

hydroo[®]


NDROO SERIES

NLFOHI

Stainless steel chemical
process pump

不锈钢化工流程泵

50Hz

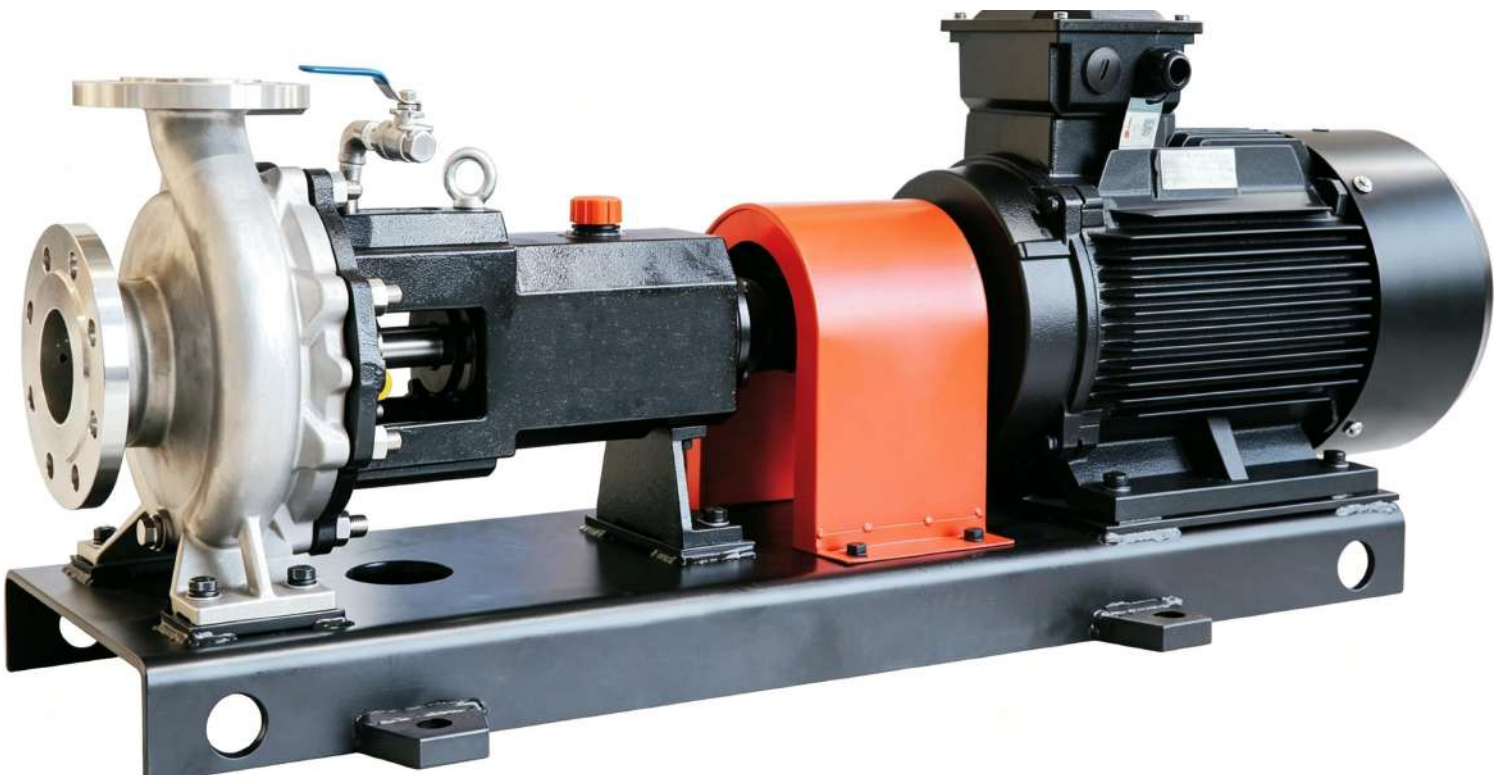

公司简介

HYDROO建立了一个全球性的销售服务网络，为各类泵工程和水泵终端用户提供专业可靠的产品和服务。HYDROO拥有完善的产品系列，在包括供水、增压、消防、地下水抽取、暖通、排水、污水、市政、灌溉、海水淡化和反渗透等诸多领域，为客户提供各类高端泵产品和泵解决方案。HYDROO的产品满足市场上50Hz/60Hz不同需求，并为客户提供个性化定制服务。

HYDROO位于西班牙巴塞罗那的生产、研发总部和位于中国杭州的工厂，是我们为客户提供长期可靠、专业的个性化定制服务的有力保障。得益于我们精益化的生产流程和专业高效的运营团队，HYDROO保证在极短的时间内将产品交付到客户手上。

在一份由全体员工参与的公开文件中，我们列明了对第三方道德与立法的承诺，并有相应的监督委员会监督并确保其执行。

营之有道，良好的客户关系，高效专业的服务，为客户创造最大价值的同时，推动着HYDROO在全球市场的快速发展。

HYDROO的宗旨是始终致力于为全球范围内的合作伙伴提供高端泵产品和泵解决方案，为客户创造更大的价值。

NLFOHI

不锈钢化工流程泵

应用

制碱产业
有色冶金
石油化工
制酸制药
环境保护
造纸产业
钢铁产业等

产品描述

NLFOHI系列泵是卧式单级单吸悬臂式离心泵，结合目前市场上NLFOHI泵的基础上优化升级创新而来，高效节能，使用范围大，轴承间距长，解决了泵在大比重、高粘度介质情况下断轴弊病。


性能范围

流量： 1.5-1500m³/h


扬程： 5-150 m

温度： -20-180℃

最大工作压力： 2.0mpa

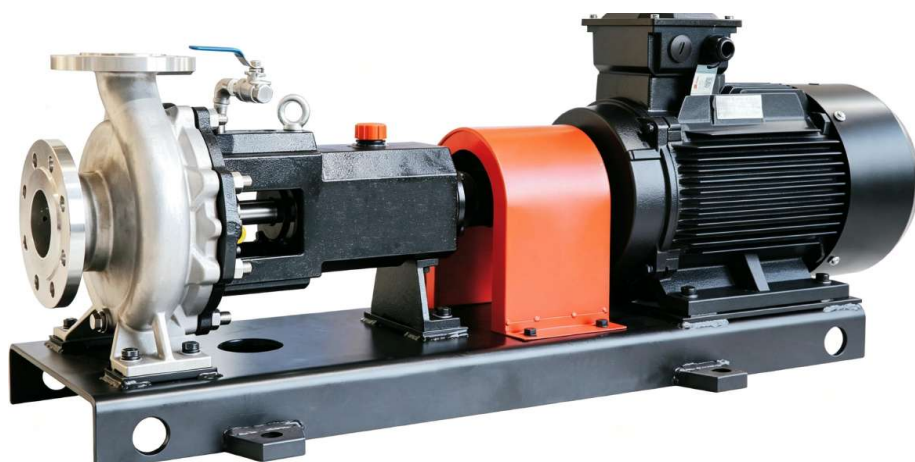

型号含义

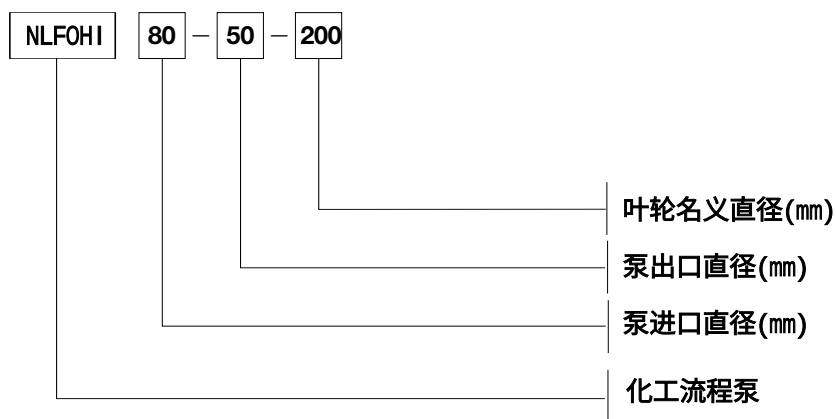

产品简介

1. NLF0HI系列泵是卧式单级单吸悬臂式离心泵，结合目前市场上常规泵的基础上优化升级创新而来，高效范围宽，使用范围大，轴承间距长，解决了泵在大比重，高粘度介质情况下断轴弊病
2. 水力性能设计采用优秀水力模型，通过CFD仿真模拟优化，提高泵的效率，比常规泵提高了5%以上。
3. 悬架体采用支架支撑形式，可以承受部分管道带来的应力，保证运行过程的平稳。
4. 轴承采用稀油润滑，设计有轴承隔离器，运行过程不会损坏轴面，使用寿命长达25000小时，避免传统油封经常维修弊病。
5. 针对易结晶结垢及含固体颗粒的介质，对密封腔结构进行了针对性设计，保障机械密封的使用环境，提高了使用寿命。
6. 叶轮后叶片设计，减小轴向力，泵体有单涡壳和双涡壳设计，平衡径向力，减小震动。
7. 采用后开门形式，检修时无需拆卸进出口管道，灵活方便，安装简便。
8. 产品零件高度互换，降低用户备件存放量。
9. 法兰标准执行 HG/T20592-2009 PN 16 RF (可以根据用户要求执行 SH/ASTM/ANSI 等标准进行设计制造)。
10. 从驱动端往泵看为顺时针方向旋转。

典型应用

制碱产业：纯碱和氨联碱出产的氨盐水母液、氯碱出产的常温苛性碱、氯产品和氯酸盐、次氯酸盐。

有色冶金：电解铜镍的电解液、出产钴的酸雾液、出产锌的矿浆液、出产钒的钒酸铵、出产黄金的酸和硫脲液等的输送。

石油化工：石油精炼乙醛、烷基苯的制造。

制酸产业：硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等。

制药产业：医药和农药的出产。

合成纤维和塑料产业：涤纶、聚氯乙烯的出产、纺织、印染产业。


化肥产业：尿素、硝铵的出产。

环境保护：污水处理、酸雾液的输送。

造纸产业：纸浆蒸煮液和漂白液的输送。

钢铁产业：电镀、酸洗、废酸处理。

结构图

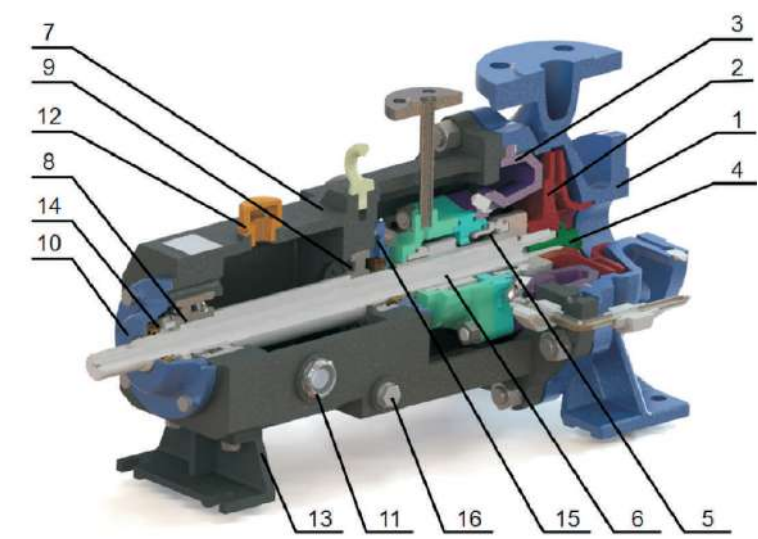

序号	名称
1	泵体
2	叶轮
3	泵盖
4	叶轮螺钉
5	机械密封
6	轴
7	悬架体
8	角接触球轴承
9	圆柱滚子轴承
10	轴承后盖
11	油位显示器
12	通气帽
13	悬架体支座
14	轴承隔离器/油封
15	轴承前盖
16	油塞


性能参数表

型号	转速	流量	扬程	额定流量	额定扬程	额定点效率	轴功率	配套电机		
Model	r/min	m³/h	m	m³/h	m	%	kW	比重1.0	比重1.35	比重1.84
25-25-130	2900	1.8~4	13~21	3	20	16	1.02	Y90S-2/1.5	Y90L-2/2.2	Y100L-2/3
25-25-155	2900	1.8~4	23~33	3	32	20	1.3	Y90L-2/2.2	Y100L-2/3	Y112M-2/4
25-25-205	2900	1.8~4	38~53	3	50	21	1.94	Y100L-2/3	Y112M-2/4	Y132S-25.5
40-25-125	2900	4.8~7.2	16~22	6	20	39	0.84	Y80M-2/1.1	Y90S-2/1.5	Y90L-2/22
40-25-160	2900	4.8~7.2	24~33	6	32	32.1	1.63	Y90L-2/2.2	Y100L-2/3	Y100L-2/3
40-25-200	2900	4.8~7.2	40~55	6	50	23.2	3.52	Y112M-2/4	Y132S-2/5	Y132S-2/7.5
50-32-125	2900	10~15	16~22	12.5	20	51.8	1.31	Y90S-2/1.5	Y90L-2/2.2	Y100L-2/3
50-32-160	2900	10~15	25.6~33	12.5	32	45.7	2.38	Y100L-2/3	Y112M-2/4	Y132S-2/5.5
50-32-200	1450	5~9	10~15	6.3	12.5	33.2	0.65	Y80M-4/0.75	Y90S-4/1.1	Y90L-4/1.5
	2900	10~15	40~60	12.5	50	39.2	4.34	Y132S-2/5.5	Y132S-2/7	Y160M1-2/11
50-32-250	1450	5~9	16~24	6.3	20	24.2	1.42	Y90L-4/1.5	Y100L-4/2	Y100L-4/3
	2900	10~15	64~86	12.5	80	30.1	9.04	Y160M1-2/11	Y160M2-2/15	Y160L-2/18.5
65-50-125	2900	20~30	16~24	25	20	61.8	2.2	Y100L-2/3	Y112M-2/4	Y132S-2/5.5
65-50-160	2900	20~30	25.6~33	25	32	57.5	3.79	Y132S-2/5.5	Y132S-2/7	Y160M1-2/11
65-40-200	1450	10~15	10~15	12.5	12.5	46.2	0.92	Y90S-4/1.1	Y90L-4/1.5	Y100L-4/22
	2900	20~30	40~60	25	50	52	6.54	Y132S-2/7.5	Y160M1-2/11	Y160M2-2/15
65-40-250	1450	10~15	16~22	12.5	20	39.1	1.74	Y100L-4/2.2	Y100L-4/3	Y112M-4/4
	2900	20~30	64~85	25	80	45	12.1	Y160M2-2/15	Y160L-2/18.5	Y200L-2/30
65-40-315	1450	10~15	25.6~33	12.5	32	30.2	3.61	Y132S-4/5.5	Y132S-4/5	Y132M-4/7.5
	2900	20~30	100~127	25	125	36.4	23.4	Y200L-2/30	Y200L-2/37	Y225M-2/45

性能参数表续

型号	转速	流量	扬程	额定流量	额定扬程	额定点效率	轴功率	配套电机		
Model	r/min	mh	m	m³ h	m	%	kW	比重1 .0	比重1 .35	比重1 .84
80-65-125	2900	40-60	16-25	50	20	68.5	3.97	Y1325-2/55	Y1325-27.	Y160M1-2/11
80-65-160	2900	40~50	29~35	50	32	67	6.50	Y1325-275	Y160M1-2/11	Y160M2-2/15
80-50-200	1450	20~30	10~15	25	125	58.1	1.46	Y100L-422	Y100L4/3	Y112M-44
	2900	40~50	46~55	50	50	63	10.80	Y160M2-2/15	Y160L2/185	Y200-2/30
80-50-250	1450	20~30	16~22	25	20	52	2.62	Y100L43	Y112M-44	Y134/55
	2900	40~60	72~87	50	80	57	19.10	Y180M-2/22	Y200L-2/30	Y225M-2/45
80-50-315	1450	20~30	25.6~33	25	32	45.1	4.83	Y132-455	Y132M-4/75	Y160M-4/11
	2900	40~60	100~127	50	125	50.1	34.00	Y200L-2/37	Y250M-2/55	Y280S-275
100-65-200	1450	40~60	10~15	50	125	67	2.54	Y100L-4/3	Y112M-4/4	Y138-455
	2900	80-120	45-53	100	50	712	19.10	Y180M-2/22	Y200L-2/30	Y225M-2/45
100-65-250	1450	40-60	16-22	50	20	63	4.32	Y1325-455	Y132M-475	Y160M-4/11
	2900	70-130	70-84	100	80	67	32.50	Y200L-2/37	Y250M-2/55	Y280S-275
100-65-315	1450	35-65	30-33	50	32	56.6	7.70	Y160M-4/11	Y160L-4/15	Y180M-4/185
	2900	80-120	115-127	100	125	61.1	55.70	Y280S-275	Y280M-2/90	Y315S-2/110
100-65-400	1450	30-60	41-52	50	50	50.1	13.60	Y160L-4/15	Y180M-4/185	Y180L-4/22
100-80-125	2900	6B-120	16-24	100	20	73	7.46	Y160M1-2/11	Y160M2-2/15	Y160L-2/185
100-80-160I	2900	70-120	26-35	100	32	73	11.90	Y160M2-2/15	Y160L-2/185	Y200-2/30
125-80-200	1450	60~90	10-15	75	125	71.2	3.58	Y1325-455	Y132M-475	Y160M-4/11
	2900	100~180	40-50	150	50	74.5	27.40	Y200L-2/30	Y225M-2/45	Y250M-2/55
125-80-250	1450	60~90	16-24	75	20	68.1	6.00	Y132M-475	Y160M-4/11	Y160-475
	2900	100~180	60-85	150	80	71.6	45.60	Y250M2-2/55	Y280S-2/75	Y280M-2/90
125-80-315	1450	60~90	30~35	75	32	61	10.70	Y160L-4/15	180M-4T85	Y180L-4/22
	2900	100~180	100~127	150	125	66	77.30	Y280M-2/90	Y315M-2/132	Y315L-2/160
125-100-200	1450	70~130	10~15	100	125	73	4.66	Y13S-455	Y132M-475	Y160M-4/11
	2900	160~240	40~55	200	50	76.1	35.80	Y225M-2/45	Y250M-2/55	Y280S-275
125-100-250	1450	80~120	16~24	100	20	71.1	7.66	Y160M-4/11	Y160L-4/15	Y180M-4/185
	2900	160~240	70-84	200	80	74.5	58.50	Y280S-275	Y280M-2/90	Y315M-2/132
125-100-315	1450	80-120	29-35	100	32	67.1	13.00	Y160L4/15	Y180L-422	Y200L-4/30
	2900	160-240	96-127	200	125	70.5	96.50	Y315S-2/110	Y315L-2/160	Y315L-2/200
125-100-400	1450	70-140	42-55	100	50	61.2	22.20	Y200L-430	Y225S-4/37	Y250M-4/55
150-125-250	1450	50-300	13-23	200	20	76.4	14.30	Y180M-4/785	Y200L4/30	YZ255-4/37
150-125-315	1450	160-240	28-35	200	32	74.7	23.30	Y200L430	Y225S-4/37	Y250M-4/55
150-125-400	1450	150-300	40-55	200	50	70.7	38.50	Y225M-445	Y280S-4/75	Y280M-490
200-150-250	1450	250-520	12-23	400	20	79.3	27.50	Y200L-4/30	Y225M-4/45	Y250M-4/55
200-150-315	1450	250-520	28-35	400	32	79.2	44.00	Y250M-4/55	Y280S-4/75	Y280M-490
200-150-400	1450	300-550	40-53	400	50	77.8	70.00	Y280M-4/90	Y315S-4/110	Y315-4/160
200-150-500	1450	300~550	62-82	400	80	73.5	118.50	Y315M-4/132	Y315L-4200	Y355M-4/250
250-200-315	1450	500~760	20-33	640	32	81	68.80	Y2B0M-490	Y315S-4/110	Y315-4/160
250-200-400	1450	500~760	40~53	640	50	80	108.90	Y315M-4/132	Y315L-4160	Y315L-4/200
250-200-500	1450	500~780	68~80	660	75	78	172.80	Y315L-4/200	Y355M-4/250	Y355L-4/315
300-250-400	1450	650~1200	40~53	1000	50	82	166.00	Y315L-4/200	Y355M-4/250	Y355-4/315
300-250-500	1450	850~1200	50~80	1000	75	81.5	250.50	Y355M-4/280	Y355L-4/315	Y400M-4/400

安装尺寸图

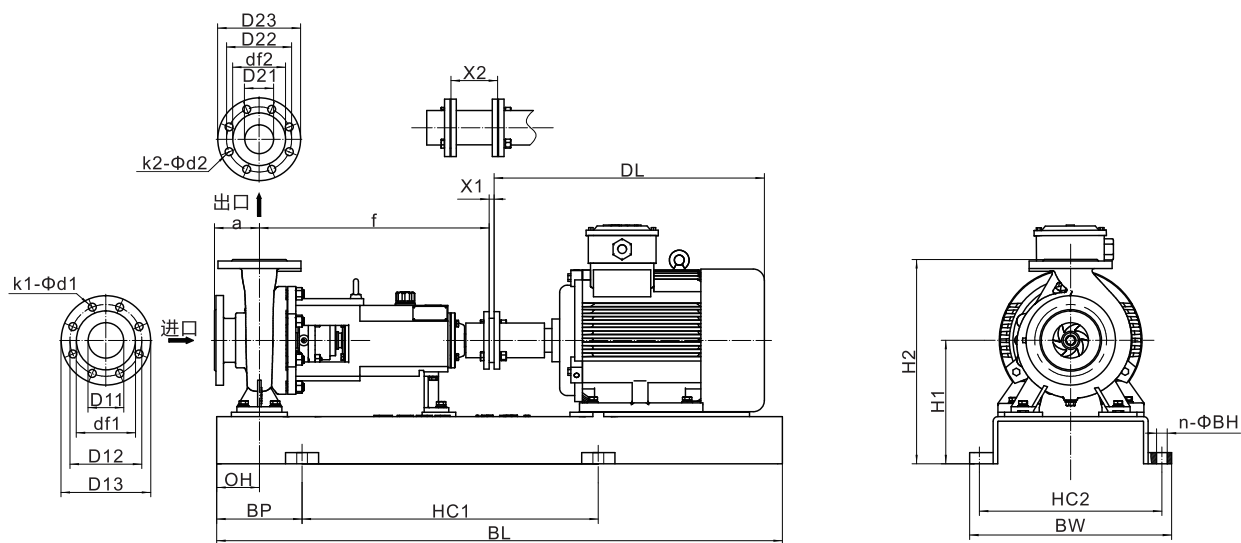

安装尺寸表


泵型号	配套电机		底座号	泵安装尺寸(mm)													进口法兰尺寸(mm)					出口法兰尺寸(mm)																						
	机座号	功率(kW)		BL	BP	HC1	DL	H1	H2	HC2	BW	OH	a	f	X1/X2	n-φBH	D11	df1	D12	D13	k1-od	D21	df2	D22	D23	k2-φd2																		
25-25-130	Y90S-2	1.5	150320A	948	150	540	285	202	342	320	360	80	80	512	8	4-φ19	25	65	85	115	4-φ14	25	65	85	115	4-φ14																		
	Y90L-2	2.2																																										
	Y100I-2	3	170350A	1048	170	540	310			350	390																																	
25-25-155	Y90L-2	2.2	150320B	948	150	540	335	222	382	320	360	80	80	512	8	4-φ19	25	65	85	115	4-φ14	25	65	85	115	4-φ14																		
	Y90L-2	3	170350A	1048	170	600	380400			350	390																																	
	Y112M-2	4																																										
25-25-205	Y100I-2	3	150320B	948	150	540	380	250	382	320	360	80	80	512	8	4-φ19	25	65	85	115	4-φ14	25	65	85	115	4-φ14																		
	Y112M-2	4	170350A	1048	170	600	400			350	390																																	
	Y132S-2	6					475																																					
40-25-125	Y80I-2	0.75	150320A	948	150	540	285	202	342	320	360	80	80	512	8	4-φ19	40	84	110	140	4-φ18	25	65	85	115	4-φ14																		
	Y802-2	1.1																																										
	Y90S-2	1.5																																										
	Y90L-2	2.2					310335																																					
40-25-160	Y80I-2	0.75	150320B	948	150	540	285	222	382	320	360	80	80	512	8	4-φ19	40	84	110	140	4-φ18	25	65	85	115	4-φ14																		
	Y802-2	1.1																																										
	Y90S-2	1.5					310																																					
	Y90L-2	2.2					335																																					
	Y100L-2	3	170350A	1048	170	600	380			350	390	80	80	512	8	4-φ19																												
40-25-200	Y90S-2	1.5	150320B	948	150	540	310335	250	382	320	360	80	80	512	8	4-φ19	40	84	110	140	4-φ18	25	65	85	115	4-φ14																		
	Y90L-2	2.2																																										
	Y100L-2	3	170350C	1048	170	600	380			350	390																																	
	Y112M-2	4	400																																									
	Y132S-2	5.5	170350A																																									
	Y132S-2	7.5					475																																					
50-32-125	Y80I-4	0.55	150320A	948	150	540	285310	202	342	320	360	80	80	512	8	4-φ19	50	99	125	165	4-φ18	32	76	100	140	4-φ18																		
	Y90L-2	2.2																																										
	Y100L-2	3					150320B																																					
50-32-160	Y80I-4	0.55	150320B	948	150	540	285	222	382	320	360	80	80	512	8	4-φ19	50	99	125	165	4-φ18	32	76	100	140	4-φ18																		
	Y802-4	0.75																																										
	Y90S-4	1.1					310																																					
	Y90L-2	2.2					335			350	390																																	
	Y100L-2	3					380																																					
	Y112M-2	4																																										
	Y132S-2	5.5					400475																																					
50-32-200	Y802-4	0.75	150320B	948	150	540	285	250	430	320	360	80	80	512	8	4-φ19	50	99	125	165	4-φ18	32	76	100	140	4-φ18																		
	Y90S-4	1.1																																										
	Y100L-2	3					310			350	390																																	
	Y112M-2	4					335																																					
	Y132S-2	5.5					380																																					
	Y132S-2	7.5					400																																					
	Y160M-2	11	190400A	1260	190	660	600			400	450	95															8/100	4-φ19																
50-32-250	Y90L-4	1.5	190400B	1160	190	660	335	270	495	400	450	95	100	635	8	4-φ24	50	99	125	165	4-φ18	32	76	100	140	4-φ18																		
	Y100L-4	2.2																																										
	Y100L-4	3					380			440	490																																	
	Y132S-2	7.5	210440A	1300	210	740	475																																					
	Y160M-2	11	225490A	1500	225	840	600																																					
	Y160M-2	15																									645																	
	Y160L-2	18.5																																										

安装尺寸表续

泵型号	配套电机		底座号	泵安装尺寸(mm)														进口法兰尺寸(mm)					出口法兰尺寸(mm)					
	机座号	功率(kw)		BL	BP	HC1	DL	H1	H2	HC2	Bw	OH	a	f	X1/X2	n-φBH	D11	df1	D12	D13	k1-φd1	D21	df2	D22	D23	k2-φd2		
65-50-125	Y801-4	0.55	150320A	948	150	540	285	202	342	320	360	80	80	512	8	4-φ19	65	118	145	185	8-φ18	50	99	125	165	4-φ18		
	Y802-4	0.75																										
	Y90L-2	2.2									380																	
	Y100L-2	3	170350B	1048	170	600	400	350	390																			
	Y112M-2	4					475																					
	Y132S-2	5.5																										
65-50-160	Y802-4	0.75	150320B	948	150	540	285310	222	382	320	360	80	80	512	8	4-φ19	65	118	145	185	8-φ18	50	99	125	165	4-φ18		
	Y90S-4	1.1																										335
	Y90L-4	1.5					170350A			1048	170																600	380
	Y100L-2	3	400																									
	Y112M-2	4																										
	Y132S-2	5.5	170350B			400																						
Y132S-2	7.5																											
65-40-200	Y90S-4	1.1	150320B	948	150	540	310	250	430	320	360	80	100	512	8	4-φ19	65	118	145	185	8-φ18	40	84	110	150	4-φ18		
	Y90L-4	1.5																										335
	Y100L-4	2.2					170350C																				380	
	Y132S-2	5.5	170350A	1048	170	600	475	350	390																			
	Y132S-2	7.5																										
	Y160M-2	11								400	450	95	11/100	4-φ24														
Y160M-2	15	190400A	1260	190	660	400	400	450	95	11/100	4-φ24																	
65-40-250	Y100L-4	3	190400B	1160	190	660	380	270	495	400	450	95	100	635	8	4-φ24	65	118	145	185	8-φ18	40	84	110	50	4-φ18		
	Y112M-4	4	190400B	1300	210	740	400			490																		
	Y132S-4	5.5			475	440	490																					
	Y160M-2	11	225490A	1500	225	840	600			490	550	100			11/100	4-φ28												
	Y160M-2	15																										
	Y160L-2	18.5																										
Y200L-2	30	250550A	1700	250	940	645	310	535	550	610	110	140																
65-40-315	Y112M-4	4	225490B	1500	225	840	400	290	540	490	550	100	125	805	11/140	4-φ28	65	118	145	185	8-φ18	40	84	110	150	4-φ18		
	Y132S-4	5.5																										475
	Y132M-4	7.5																										515
	Y180M-2	22	250550B	1700	250	940	670	310	560	550	610	110	140	6-φ28														
	Y200L-2	30	300600C	1860	300	600/600	815								335	585												
	Y200L-2	37																									300600B	1860
	Y225M-2	45																										
	Y250M-2	55																										
80-65-125	Y802-4	0.75	150320B	948	150	540	285	222	382	320	360	80	100	512	8	4-φ19	80	132	160	200	8-φ18	65	118	145	185	8-φ18		
	Y90S-4	1.1																										310
	Y90L-4	1.5					170350A			1048	170																600	335
	Y112M-2	4	400																									
	Y132S-2	5.5	475																									
	Y132S-2	7.5	170350B																									
Y160M-2	11	190400A	1260	190	660	600	250	410	400	450	95			8/100	4-φ24													
80-65-160	Y90S-4	1.1	170350C	1048	170	600	310	250	430	350	390	80	100	512	8	4-φ19	80	132	160	200	8-φ18	65	118	145	185	8-φ18		
	Y90L-4	1.5																										335
	Y100L-4	2.2					170350A			1048	170																600	380
	Y132M-2	7.5	475																									
	Y160M-2	11																										
	Y160M-2	15	190400A	1260	190	660	600			400	450	95			11/100	4-φ24												
80-50-200	Y100L-4	2.2	170350C	1048	170	600	380	250	450	350	390	80	100	512	8	4-φ19	80	132	160	200	8-φ18	50	99	125	165	4-φ18		
	Y100L-4	3																										
	Y160M-2	11	190400A	1260	190	660	600	400	450	95	11/100	4-φ24																
	Y160M-2	15					645																					
80-50-250	Y100L-4	3	190400B	1160	190	660	380	270	495	400	450	95	125	635	8	4-φ24	80	132	160	200	8-φ18	50	99	125	165	4-φ18		
	Y132S-4	5.5	210440A	1300	210	740	470			440	490																	
	Y132M-4	7.5					515																					
	Y160M-2	11	225490A	1500	225	840	645			490	550	100			11/100	4-φ28												
	Y180M-2	22					670																					
	Y200L-2	30	250550A	1700	250	940	775			310	535	550			610	110												
Y225M-2	45	815					335	560																				
80-50-315	Y132M-4	7.5	225490B	1500	225	840	515	315	595	490	550	100	125	805	1/140	4-φ28	80	132	160	200	8-φ18	50	99	125	165	4-φ18		
	Y160M-4	11	250550B	1700	250	940	600			600	665	120																
	Y160L-4	15			645																							
	Y200L-2	30	300600C	1860	300	600/600	775	335	615						600	665											120	
	Y200L-2	37					815																					
	Y225M-2	45	300600B				930	360	640																			
Y250M-2	55																											


安装尺寸表续

泵型号	配套电机		底座号	泵安装尺寸(mm)												进口法兰尺寸(mm)					出口法兰尺寸(mm)					
	机座号	功率(kW)		BL	BP	HC1	DL	H1	H2	HC2	Bw	OH	a	f	X1/X2	n-φBH	D11	df1	D12	D13	k1-φd1	D21	dr2	D22	D23	k2-φd2
100-80-125	Y90L-4	1.5	170350C	1048	170	600	335	250	430	350	390	80	100	510	8	4-φ19	100	156	180	220	8-φ18	80	132	160	200	8-φ18
	Y100L-4	2.2					380																			
	Y100L-4	3					475																			
	Y132S-2	7.5	170350A	1260	190	660	600	400	450	95	11/100	4-φ24														
	Y160M-2	11	645																							
	Y160M-2	15	600																							
Y160M-2	18.5	190400A	645																							
100-80-160	Y100L-4	2.2	190400B	160	190	660	380	250	450	440	490	95	100	635	8	4-φ24	100	156	180	220	8-φ18	80	132	160	200	8-φ18
	Y100L-4	3					400																			
	Y112M-4	4	210440A	1300	210	740	400			440	490	95			8	4-φ28										
	Y160M-2	11	225490A	500	225	840	645	490	550	100	11/100	4-φ28														
	Y160M-2	15					520																			
	Y160L-2	18.5					520																			
Y200L-2	30	250550A	700	250	940	550	310	510	550	610	110	140														
100-65-200	Y100L-4	3	190400B	1260	190	660	380	270	495	400	450	95	100	635	8	4-φ19	100	156	180	220	8-φ18	65	118	145	185	8-φ18
	Y112M-4	4					400																			
	Y132S-4	5.5	210440A	1300	210	740	475			440	490	95			4-φ24											
	Y160L-2	18.5	225490A	1500	225	840	645	490	550	100	11/100	4-φ28														
	Y180M-2	22					670																			
	Y200L-2	30	250550A	1700	250	940	775	310	535	550	610	110														
Y225M-2	45	815					335	560																		
100-65-250	Y132S-4	3	210440A	300	210	740	470	290	540	440	490	95	125	635	8	4-φ24	100	156	180	220	8-φ18	65	118	145	185	8-φ18
	Y132M-4	7.5					515																			
	Y160M-4	11					600																			
	Y180M-2	22	225490A	500	225	840	670	490	550	100	11/140	4-φ28														
	Y200L-2	30					775						310	560	550	610	110									
	Y200L-2	37					815						335	585												
	Y225M-2	45	250550A	700	250	940	815	335	585	550	610	110	140	6-φ28												
	Y250M-2	55					300600A	1860	300						600/600	930	360	610	600	665	120					
100-65-315	Y160M-4	11	250550B	1700	250	940	600	335	615	550	610	110	125	805	11/140	4-φ28	100	156	180	220	8-φ18	65	118	145	185	8-φ18
	Y160L-4	15					645																			
	Y225M-2	45	300600C	1860	300	600/600	815			360	640	600			665	140										
	Y250M-2	55	300600B	1860	300	600/600	930	360	640	600	665	140														
	Y280S-2	75	330670A	2220	330	600/600	1000	390	670	670	730	1050														
	Y280M-2	90					1050																			
100-65-400	Y160L-4	15	250550B	700	250	940	600	390	745	550	610	110	125	805	11/140	4-φ28	100	156	180	220	8-φ18	65	118	145	185	8-φ18
	Y180M-4	18.5					670																			
	Y180L-4	22					710																			
125-80-200	Y112M-4	4	190400B	260	190	660	400	270	520	400	450	95	125	635	B	4-φ24	125	184	210	250	8-φ18	80	132	160	200	8-φ18
	Y132S-4	5.5	210440A	1300	210	740	470			440	490	95				4-φ28										
	Y132M-4	7.5	250550A	700	250	940	508			775	310	560			550	610										
	Y200L-2	30					815	335	585	550	610	110														
	Y225M-2	45					1200	425	705				780	840	115											
	Y250M-2	55	300600A	1860	300	600/600	930	360	610	600	665	120	6-φ28													
125-80-250	Y160M-4	11	250550B	1700	250	940	600	335	615	550	610	110	125	805	11/140	4-φ28	125	184	210	250	8-φ18	80	132	160	200	8-φ18
	Y160L-4	15					645																			
	Y180M-4	18.5					670																			
	Y250M-2	55	300600B	860	300	600/600	930	360	640	600	665	120	140	6-φ28												
	Y280S-2	75	330670A	2220	330		1000	390	670	670	730	140														
	Y280M-2	90					1050																			
	Y315S-2	110				320780A	2150						320	700/700	1200	425	740	780	840	115						
Y315M-2	132	1250																								
125-80-315	Y160L-4	15	250550B	1700	250	940	645	360	675	550	610	110	125	805	11/140	4-φ28	125	184	210	250	8-φ18	80	132	160	200	8-φ18
	Y180M-4	18.5					815																			
	Y180L-4	22					710																			
	Y280M-2	90	330670A	2220	330	600/800	930	390	705	600	665	140	140	6-φ28												
	Y315M-2	132	320780A	2150	320	700/700	1250	425	740	780	840	115														
	Y315L-2	160																								
125-100-200	Y132S-4	5.5	210440A	300	210	740	475	290	570	440	490	95	125	635	8	4-φ24	125	184	210	250	8-φ18	100	156	180	220	8-φ18
	Y132M-4	7.5					515																			
	Y160M-4	11	225490A	500	225	840	600			490	550	100			11	4-φ28										
	Y200L-2	30	250550A	700	250	940	775	310	590	550	610	110	125	635	11/140	6-φ28										
	Y225M-2	45					815	335	615																	
	Y250M-2	55					360	640	600								665	120								
	Y280S-2	75	300600A	1860	300	600/600	930	390	670	600	665	120														



**HYDROO
Pump Industries SL**

**Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit
Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com**



**HYDROO Pump Industries
(hangzhou) CO., LTD**

浙江省杭州市临平经济技术开发

区邮编: 311100
电话: 400-855-3101
E-mail: sales@hydroochina.com
www.hydroochina.com

HYDROO reserves the right to make the modification without prior notice.
All rights reserved worldwide.

数据仅供参考, 如有修改, 恕不另行通知。
本公司保留最终解释权。

P/N: 1050300009
Rev: BI/2026/07
subject to amendments

