

hydroo®

XDROO SERIES

XBOOST

Variable speed booster sets

恒压变频供水设备



公司简介

HYDROO建立了一个全球性的销售服务网络，为各类泵工程和水泵终端用户提供专业可靠的产品和服务。HYDROO拥有完善的产品系列，在包括供水、增压、消防、地下水抽取、暖通、排水、污水、市政、灌溉、海水淡化和反渗透等诸多领域，为客户提供各类高端泵产品和泵解决方案。HYDROO的产品满足市场上50Hz/60Hz不同需求，并为客户提供个性化定制服务。

HYDROO位于西班牙巴塞罗那的生产、研发总部和位于中国杭州的工厂，是我们为客户提供长期可靠、专业的个性化定制服务的有力保障。得益于我们精益化的生产流程和专业高效的运营团队，HYDROO保证在极短的时间内将产品交付到客户手上。

在一份由全体员工参与的公开文件中，我们列明了对第三方道德与立法的承诺，并有相应的监督委员会监督并确保其执行。

营之有道，良好的客户关系，高效专业的服务，为客户创造最大价值的同时，推动着HYDROO在全球市场的快速发展。

HYDROO的宗旨是始终致力于为全球范围内的合作伙伴提供高端泵产品和泵解决方案，为客户创造更大的价值。

产品介绍

产品简介

随着时代的发展与社会的进步，越来越多的高层乃至超高层建筑拔地而起，为了更好的满足不同用户需求，为此，我公司推出恒压变频供水设备，设备采用行业先进性能的NFC专用智能控制技术，变频运行，精确控制及调节水泵的转速保持管网压力恒定，使整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。智能化全自动运行，无需人员值守，是供水领域先进的节能供水设备。

产品特点

全自动运行无人值守
系统采用最新性能智能控制技术，全自动控制。

调节出水压力恒定
智能化变频技术，自动调节水泵的转速和投入台数，保持管网压力恒定,使整个供水系统始终保持 高效节能的最佳状态。

节能运行
智能控制系统采用多种变频控制方式，结合水泵的性能曲线特点，自动优化分析调整，使各水泵始终在高效率点运行，有效节约电能。

卫生安全
设备所有过流部件采用食品级不锈钢材质加工，完全符合涉水卫生规范。

使用寿命更长
设备管路采用冷态水切割防氧化工艺加工，配合自动焊接技术，完美打造管路硬件，与国际知名 品牌低压器件，共同确保更长的设备使用寿命。

工作条件

输送介质
冷热清洁、非易燃易爆且不含固体颗粒或纤维的液体；

液体温度
常温型-15℃~+70℃
热水型+70℃~+120℃

周围环境
无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所；无日光 照射、高温及严重尘埃场所；无腐蚀、易燃性气体及液体场所；

无振动、保养检查容易之场所；

环境温度
最高+45℃且通风良好。

XBOOST

恒压变频供水设备

工作条件

居民生活用水：如高层建筑、居民小区、别墅等；

公共场所：如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等；

商用大厦：如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴场等；

灌溉：如公园、游乐场、果园、农场等；

制造业：如生产制造、洗涤装置、食品行业、工厂等；

其他：水池及其他形式的供水改造。



可选产品类型

无负压变频供水设备

管网叠压（无负压）变频供水设备是由管网叠压（无负压）装置和泵组及控制柜组成的供水设备，设备串接在市政管网压力不足的地方，设备通过压力传感器检测进出口压力，将检测值和设定值进行比较，运算出在市政自来水管网的原有压力基础上需要增加的压力值，确定水泵投入运行台数和变频器输出频率（反应到电机及水泵为转速）以符合用水曲线实现恒压，管网叠压（无负压）变频供水设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力，对市政自来水管网不产生负压，用不锈钢水箱或稳流罐取代老式水池，减少了用水二次污染，是供水领域新一代节能型产品。



技术特点

1.智能三核极速变频控制器

极速

自主研发，运行速度可达到微秒级。

高效

对每台水泵深度分析，保证水泵始终处于高效点运行。

智能

强大的数据分析功能，实时进行分析，自动调整到最佳运行状态，实现PC、手机、IPAD等终端设备的远程监控功能。

节能

三核极速恒压无负压PID专利控制技术，节能效果更明显。

美观

搭载工业级高分辨率彩色触摸屏，界面美观、操作方便。



2.进口西门子SMART PLC控制系统

灵活

随时根据特殊需求修改程序，大大提高设备的灵活性

扩展

无需外围搭建模块即可扩充功能，改造成本更低，兼容性更好

适应

强大的非标适应性，针对不同客户要求定制化设计，满足差异化需求



技术特点

3.远程监控

标配RS485远程监控接口
每一套设备标配预留RS485接口，标准MODBUS通讯协议，轻松监控，为大数据时代的到来提供更多的数据支持。

远程监控云平台
二次供水设备调度云平台，通过对设备各类数据的综合采集汇总分析，业务协同处理，最终实现联网二次供水设备的统一24小时不间断监控、配置、运行管理、应急指挥等。

多平台访问
Internet浏览器（支持IE内核、Webkit内核、Blink内核）、Android手机或平板、iOS手机或平板电脑均可运行。

数据永久存储
数据云端存储，终身保存查询。


大数据智能分析
云端数据分析，优化设备运行曲线，提升运行效率。

智慧城市集中管理
设备位置精准定位, 万台设备集中管理。

设备运行状态预测
融合智能互联技术，定时发送保养信息。

兼容性强
支持接入第三方厂家水质监测设备等。

安全
多级权限账号，分区管理，更加方便自来水公司统建统管和物业公司日常管理。

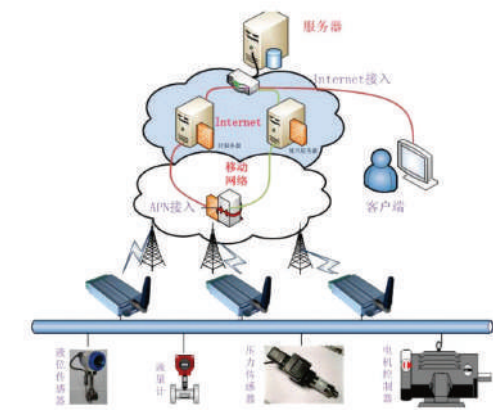

技术特点

4.高精度仪表



压力传感器为设备的核心部件之一，采用瑞士进口品牌产品，多年合作，见证品质，其中防水锤压力 可高达10MPa以上，以及较宽的温度适用范围，高温+125℃，低温-40℃，适用于各种复杂场合，保障设备的安全可靠运行。



压力开关采用丹麦进口品牌产品，作为系统压力的第二道保障，与压力传感器相互配合，当用户压力异常高压时，及时切断系统运行，时刻保障用户的用水安全。



设备进水端配置自主研发的低水位传感器系统,当进水端缺水时，系统自动停止运行，并故障报警提示，防止系统空转，损坏设备。

5.控制柜

工业级专用控制柜，防护等级IP30-IP54可选，适用市场各种工况。



标准型控制柜

采用焊接+组合式结构，外表面磷化底涂、静电喷涂处理工艺，具有较高防锈性能。控制柜颜色采用国际灰（RAL7035），搭配高档门楣，控制柜整体简单、大方。控制柜柜体前端采用多折边的防护槽，可有效防止水和灰尘的进入，适用于室内大多数工况。



高档型控制柜

柜体门板采用弧度设计，弧度部分嵌入高透性钢化玻璃，优雅的弧度曲线搭配超大的透明观察窗，以及独具特色的颜色搭配，增强整个柜体的可视化效果，极具人性化，吸引人眼球。

柜体采用框架式结构，先进的双层隔离技术，有效降低电磁干扰，根据现场需要可组成并柜，大大提高控制柜整齐度，整体性更强。

门板密封采用新型注胶技术工艺，密封条的柔韧度大大提高，使控制柜的密封效果更好，防护等级可达IP54,适用于绝大多数恶劣的环境。


技术特点

6.选件扩展，精确定制


根据客户的不同需求，可增加液位计、电能表、旁通、进出水挠性接头、流量计、过滤器、减震器、倒流防止器、消毒器、水质监测净化设备等配件，也可针对客户独特需求量身定制设计研发。



型号说明

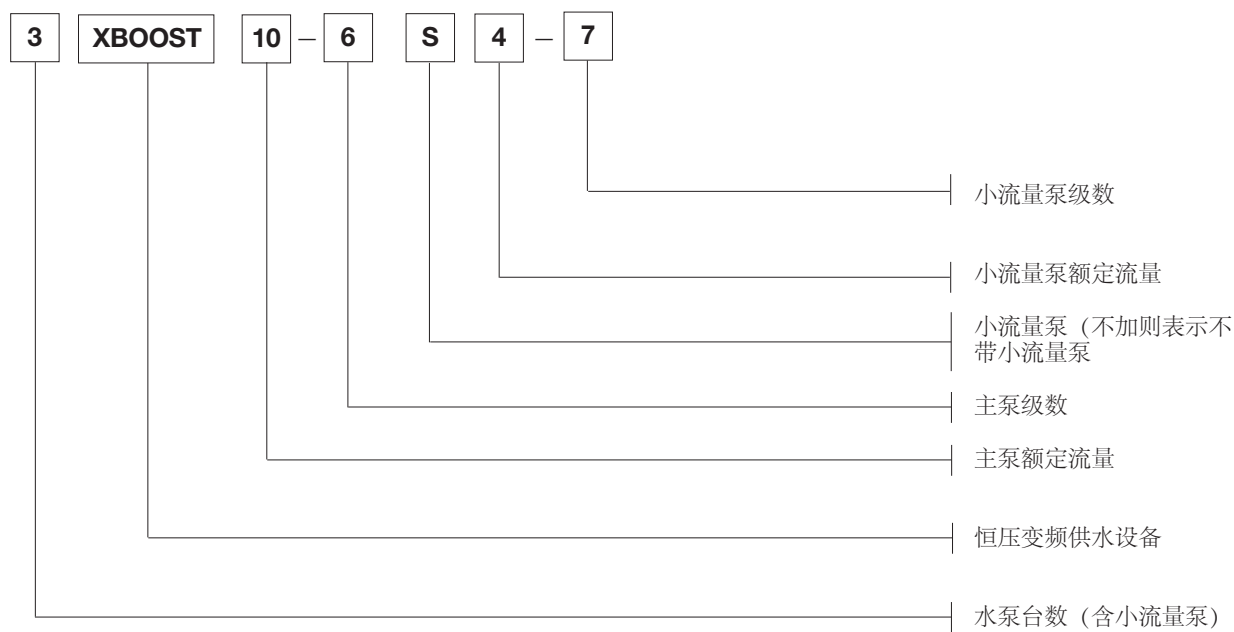

恒压变频供水示意图

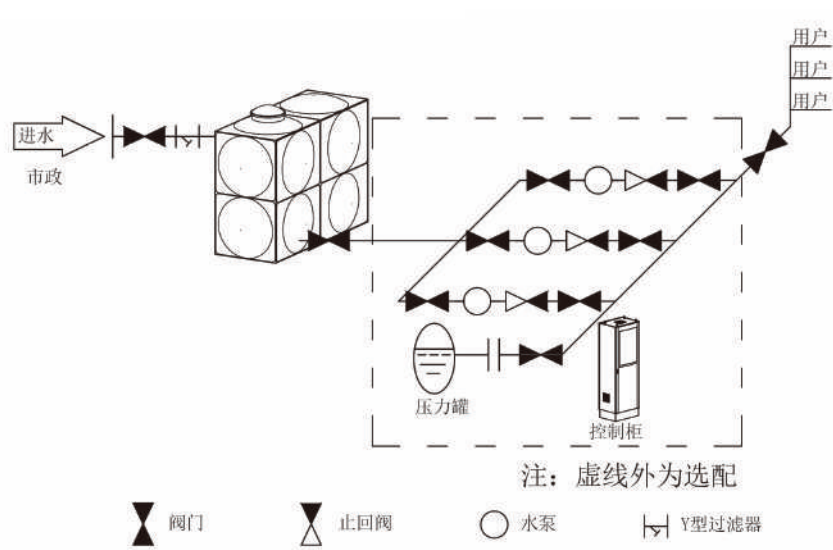

性能表

2XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6	6.4	7.2
2XBOOST3-3	0.37	50	60/10	H (m)	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15
2XBOOST3-4	0.37	50	60/10		29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
2XBOOST3-5	0.55	50	60/10		36	35	33.5	32	30	29	28	25
2XBOOST3-6	0.55	50	60/10		43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
2XBOOST3-7	0.75	50	60/10		51	50	49	46	43	41	39.5	35
2XBOOST3-9	1.1	50	60/10		66	65	63	60	56	53	51	45
2XBOOST3-11	1.1	50	60/10		80	79	77	73	68	65	62	55
2XBOOST3-13	1.5	50	60/10		95	93	90	86	80	77	73	64
2XBOOST3-15	1.5	50	60/10		110	108	105	100	94	90	86	76
2XBOOST3-18	2.2	50	60/16		133	130	126	120	113	108	102	90
2XBOOST3-22	2.2	50	60/16		162	158	154	146	137	132	125	110
2XBOOST3-26	3	50	60/16		192	188	180	172	161	154	147	130

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	5	6	8	10	12	14	16	17
2XBOOST5-3	0.55	50	60/10	H (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
2XBOOST5-4	0.55	50	60/10		28	27.5	26	24	21	17	13	11
2XBOOST5-5	0.75	50	60/10		35	34.5	33	30	27	23	18	15
2XBOOST5-6	1.1	50	60/10		42	41.5	40	37	33	27	21	18
2XBOOST5-7	1.1	50	60/10		49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
2XBOOST5-8	1.1	50	60/10		57	56	53	49	44	36	28	24
2XBOOST5-10	1.5	50	60/10		71	70	66	62	55	46	35	30
2XBOOST5-12	2.2	50	60/10		85	84	81	74.5	66	55	43	37
2XBOOST5-14	2.2	50	60/10		100	98	93	87	77	65	51	43.5
2XBOOST5-16	2.2	50	60/16		114	112	107	99	88	74	58	50
2XBOOST5-19	3	50	60/16		136	133.5	126.5	117	105	89	70	60
2XBOOST5-22	4	50	60/16		157	154	146	136	122	103	82	70

性能表

2XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	10	12	16	20	24	28
2XB00ST10-3	1.1	65	60/10	H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
2XB00ST10-4	1.5	65	60/10		42	41	38	34	29	22
2XB00ST10-5	2.2	65	60/10		52.5	51	48	43	37	28
2XB00ST10-6	2.2	65	60/10		63	62	58	52	44	34
2XB00ST10-8	3	65	60/10		85	84	79	71	60	46
2XB00ST10-10	4	65	60/10		107	105	98	89	76	58
2XB00ST10-12	5.5	65	60/16		129	127	119	107	91	70
2XB00ST10-14	5.5	65	60/16		151	148	139	125	106	82
2XB00ST10-16	7.5	65	60/16		173	170	159	144	123	94
2XB00ST10-18	7.5	65	60/25		195	191	180	163	141	108
2XB00ST10-20	7.5	65	60/25		217	213	200	181	155	120

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	16	20	24	28	30	32	36	40
2XB00ST15-2	2.2	80	80/10	H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
2XB00ST15-3	3	80	80/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
2XB00ST15-4	4	80	80/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
2XB00ST15-5	4	80	80/10		63	62	61	59	58	57	53	48
2XB00ST15-6	5.5	80	80/10		76	75	73	71	69	67	63	58
2XB00ST15-7	5.5	80	80/10		89	88	86	83	81	79	74	68
2XB00ST15-8	7.5	80	80/10		102	100	98	95	93	91	85	78
2XB00ST15-10	11	80	80/16		128	126	124	121	118	115	107	98
2XB00ST15-12	11	80	80/16		154	152	149	145	142	138	129	117
2XB00ST15-14	11	80	80/25		180	177	173	168	165	160	149	136
2XB00ST15-16	15	80	80/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	20	24	28	32	36	40	44	48	52
2XB00ST20-2	2.2	80	80/10	H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
2XB00ST20-3	4	80	80/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
2XB00ST20-4	5.5	80	80/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
2XB00ST20-5	5.5	80	80/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
2XB00ST20-6	7.5	80	80/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
2XB00ST20-7	7.5	80	80/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
2XB00ST20-8	11	80	80/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
2XB00ST20-10	11	80	80/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
2XB00ST20-12	15	80	80/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
2XB00ST20-14	15	80	80/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
2XB00ST20-17	18.5	80	80/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

性能表

2XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	64	72	80
2XBOOST32-2-2	3	100	100/10	H (m)	29	28	26	23	20	16	11
2XBOOST32-2	4	100	100/10		36	34	32	29	27	23	18
2XBOOST32-3-2	5.5	100	100/10		47	44	41	38	33	28	21
2XBOOST32-3	5.5	100	100/10		54	51	48	44	40	35	27
2XBOOST32-4-2	7.5	100	100/10		65	62	58	53	46	40	30
2XBOOST32-4	7.5	100	100/10		72	69	65	59	53	47	37
2XBOOST32-5-2	11	100	100/10		83	79	74	68	60	52	41
2XBOOST32-5	11	100	100/10		90	86	81	74	67	59	47
2XBOOST32-6-2	11	100	100/10		101	97	90	83	74	65	51
2XBOOST32-6	11	100	100/10		108	104	97	90	81	72	57
2XBOOST32-7-2	15	100	100/16		119	114	107	98	88	78	60
2XBOOST32-7	15	100	100/16		126	121	113	105	95	85	67
2XBOOST32-8-2	15	100	100/16		136	131	123	114	102	90	71
2XBOOST32-8	15	100	100/16		144	138	130	120	109	97	77
2XBOOST32-9-2	18.5	100	100/16		154	148	140	129	117	102	82
2XBOOST32-9	18.5	100	100/16		162	156	147	136	124	109	88
2XBOOST32-10-2	18.5	100	100/25		175	166	157	146	131	115	91
2XBOOST32-10	18.5	100	100/25		182	173	164	152	138	122	98
2XBOOST32-11-2	22	100	100/25		193	184	173	164	146	128	102
2XBOOST32-11	22	100	100/25		200	191	180	168	153	135	109
2XBOOST32-12-2	22	100	100/25		211	201	189	178	160	140	113
2XBOOST32-12	22	100	100/25		218	208	196	184	167	147	120
2XBOOST32-13-2	30	100	100/25		230	218	206	193	174	153	124
2XBOOST32-13	30	100	100/25		237	225	213	200	181	160	131
2XBOOST32-14-2	30	100	100/25		247	235	222	210	189	165	135
2XBOOST32-14	30	100	100/25		255	242	229	216	196	172	142

性能表

2XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	50	60	70	80	84	90	100	110
2XB00ST45-1	4	125	100/10	H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
2XB00ST45-2-2	5.5	125	100/10		40	38	36	33	32	30	27	23
2XB00ST45-2	7.5	125	100/10		48	46	44	45	41	39	35	31
2XB00ST45-3-2	11	125	100/10		63	61	58	54	52	50	44	38
2XB00ST45-3	11	125	100/10		71	69	66	63	61	58	53	47
2XB00ST45-4-2	15	125	100/10		87	84	80	75	73	69	62	54
2XB00ST45-4	15	125	100/10		95	92	88	84	81	78	71	62
2XB00ST45-5-2	18.5	125	100/16		111	107	102	96	93	88	80	69
2XB00ST45-5	18.5	125	100/16		119	115	110	105	101	97	88	78
2XB00ST45-6-2	22	125	100/16		135	130	124	117	113	108	97	85
2XB00ST45-6	22	125	100/16		143	138	132	125	122	116	106	93
2XB00ST45-7-2	30	125	100/16		158	152	146	138	134	127	115	100
2XB00ST45-7	30	125	100/16		166	161	154	146	145	135	124	109
2XB00ST45-8-2	30	125	100/16		182	175	168	159	154	146	133	116
2XB00ST45-8	30	125	100/25		190	184	176	167	162	154	141	124
2XB00ST45-9-2	30	125	100/25		205	198	190	180	174	166	150	132
2XB00ST45-9	37	125	100/25		214	207	198	188	183	174	159	140
2XB00ST45-10-2	37	125	100/25		230	221	212	200	194	185	168	147
2XB00ST45-10	37	125	100/25		238	230	220	209	203	193	177	155
2XB00ST45-11-2	45	125	100/25		255	246	236	223	217	206	188	165
2XB00ST45-11	45	125	100/40		263	255	244	232	225	214	196	173
2XB00ST45-12-2	45	125	100/40		280	270	259	245	238	226	206	181
2XB00ST45-12	45	125	100/40		289	280	268	255	247	236	216	190

性能表

2XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	60	80	100	120	130	140	160
2XB00ST65-1	5.5	150	100/10	H (m)	27	25	23	21	20	18	15
2XB00ST65-2-2	7.5	150	100/10		39	36	33	29	26	23	17
2XB00ST65-2-1	11	150	100/10		46	44	40	36	33	30	24
2XB00ST65-2	11	150	100/10		53	51	47	43	40	37	30
2XB00ST65-3-2	15	150	100/10		66	62	56	50	46	41	32
2XB00ST65-3-1	15	150	100/10		73	69	63	57	53	48	39
2XB00ST65-3	18.5	150	100/10		80	76	70	64	60	55	46
2XB00ST65-4-2	18.5	150	100/10		92	87	80	71	66	60	47
2XB00ST65-4-1	22	150	100/10		100	94	87	78	73	67	54
2XB00ST65-4	22	150	100/10		107	101	94	85	80	74	61
2XB00ST65-5-2	30	150	100/16		121	114	105	95	88	80	64
2XB00ST65-5-1	30	150	100/16		128	121	112	102	95	87	71
2XB00ST65-5	30	150	100/16		136	129	119	109	102	94	78
2XB00ST65-6-2	30	150	100/16		150	142	131	118	110	101	81
2XB00ST65-6-1	37	150	100/16		157	149	138	125	117	108	88
2XB00ST65-6	37	150	100/16		164	156	145	132	124	115	95
2XB00ST65-7-2	37	150	100/25		179	169	156	141	132	121	99
2XB00ST65-7-1	37	150	100/25		186	176	163	148	139	128	106
2XB00ST65-7	45	150	100/25		193	183	170	155	146	135	112
2XB00ST65-8-2	45	150	100/25		207	196	182	164	154	142	116
2XB00ST65-8-1	45	150	100/25		215	203	189	171	161	149	123

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	100	120	140	160	170	180	200	220
2XB00ST90-1	7.5	150	100/10	H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
2XB00ST90-2-2	11	150	100/10		41	39	36	32	30	28	22	15
2XB00ST90-2	15	150	100/10		53	50	47	44	41	40	36	30
2XB00ST90-3-2	18.5	150	100/10		68	65	60	55	52	49	41	32
2XB00ST90-3	22	150	100/10		81	77	72	67	64	62	55	48
2XB00ST90-4-2	30	150	100/10		98	93	87	80	75	72	62	50
2XB00ST90-4	30	150	100/10		110	105	100	92	86	84	76	66
2XB00ST90-5-2	37	150	100/16		126	120	113	104	98	93	81	68
2XB00ST90-5	37	150	100/16		139	131	124	115	110	106	94	83
2XB00ST90-6-2	45	150	100/16		155	148	139	129	122	117	102	86
2XB00ST90-6	45	150	100/16		168	160	150	141	134	130	117	103

性能表

2XB00ST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
2XB00ST125-2-2	15	200	200/10	H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
2XB00ST125-2-1	18.5	200	200/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
2XB00ST125-2	22	200	200/10		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
2XB00ST125-3-2	30	200	200/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
2XB00ST125-3-1	30	200	200/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
2XB00ST125-3	30	200	200/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
2XB00ST125-4-2	37	200	200/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
2XB00ST125-4-1	37	200	200/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
2XB00ST125-4	45	200	200/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
2XB00ST125-5-2	45	200	200/10		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
2XB00ST125-5-1	45	200	200/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
2XB00ST125-5	55	200	200/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
2XB00ST125-6-2	55	200	200/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
2XB00ST125-6-1	55	200	200/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
2XB00ST125-6	75	200	200/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
2XB00ST125-7-2	75	200	200/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
2XB00ST125-7-1	75	200	200/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
2XB00ST125-7	75	200	200/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
2XB00ST150-2-2	18.5	200	200/10	H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
2XB00ST150-2-1	22	200	200/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
2XB00ST150-2	30	200	200/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
2XB00ST150-3-2	30	200	200/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
2XB00ST150-3-1	37	200	200/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
2XB00ST150-3	37	200	200/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
2XB00ST150-4-2	45	200	200/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
2XB00ST150-4-1	45	200	200/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
2XB00ST150-4	55	200	200/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
2XB00ST150-5-2	55	200	200/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
2XB00ST150-5-1	75	200	200/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
2XB00ST150-5	75	200	200/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
2XB00ST150-6-2	75	200	200/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
2XB00ST150-6-1	75	200	200/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
2XB00ST150-6	75	200	200/25		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

性能表

2XBOOST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	210	240	280	320	340	360	400	440
2XBOOST210-1-B	18.5	250	300/10	H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
2XBOOST210-1-A	22	250	300/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
2XBOOST210-1	30	250	300/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
2XBOOST210-2-2B	37	250	300/10		53	51	49	47	44	41	37	32
2XBOOST210-2-2A	45	250	300/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
2XBOOST210-2-A	55	250	300/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
2XBOOST210-2	55	250	300/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
2XBOOST210-3-2B	75	250	300/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
2XBOOST210-3-A-B	75	250	300/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
2XBOOST210-3-2A	75	250	300/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
2XBOOST210-3-B	75	250	300/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
2XBOOST210-3-A	75	250	300/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
2XBOOST210-3	90	250	300/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
2XBOOST210-4-2B	90	250	300/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
2XBOOST210-4-2A	110	250	300/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
2XBOOST210-4-A	110	250	300/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
2XBOOST210-4	110	250	300/25		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5

性能表

3XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9	9.6	10.8
3XBOOST3-3	0.37	50	60/10	H (m)	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15
3XBOOST3-4	0.37	50	60/10		29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
3XBOOST3-5	0.55	50	60/10		36	35	33.5	32	30	29	28	25
3XBOOST3-6	0.55	50	60/10		43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
3XBOOST3-7	0.75	50	60/10		51	50	49	46	43	41	39.5	35
3XBOOST3-9	1.1	50	60/10		66	65	63	60	56	53	51	45
3XBOOST3-11	1.1	50	60/10		80	79	77	73	68	65	62	55
3XBOOST3-13	1.5	50	60/10		95	93	90	86	80	77	73	64
3XBOOST3-15	1.5	50	60/10		110	108	105	100	94	90	86	76
3XBOOST3-18	2.2	50	60/16		133	130	126	120	113	108	102	90
3XBOOST3-22	2.2	50	60/16		162	158	154	146	137	132	125	110
3XBOOST3-26	3	50	60/16		192	188	180	172	161	154	147	130

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	7.5	9	12	15	18	21	24	25.5
3XBOOST5-3	0.55	65	60/10	H (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
3XBOOST5-4	0.55	65	60/10		28	27.5	26	24	21	17	13	11
3XBOOST5-5	0.75	65	60/10		35	34.5	33	30	27	23	18	15
3XBOOST5-6	1.1	65	60/10		42	41.5	40	37	33	27	21	18
3XBOOST5-7	1.1	65	60/10		49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
3XBOOST5-8	1.1	65	60/10		57	56	53	49	44	36	28	24
3XBOOST5-10	1.5	65	60/10		71	70	66	62	55	46	35	30
3XBOOST5-12	2.2	65	60/10		85	84	81	74.5	66	55	43	37
3XBOOST5-14	2.2	65	60/10		100	98	93	87	77	65	51	43.5
3XBOOST5-16	2.2	65	60/16		114	112	107	99	88	74	58	50
3XBOOST5-19	3	65	60/16		136	133.5	126.5	117	105	89	70	60
3XBOOST5-22	4	65	60/16		157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	15	18	24	30	36	42
3XBOOST10-3	1.1	80	80/10	H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
3XBOOST10-4	1.5	80	80/10		42	41	38	34	29	22
3XBOOST10-5	2.2	80	80/10		52.5	51	48	43	37	28
3XBOOST10-6	2.2	80	80/10		63	62	58	52	44	34
3XBOOST10-8	3	80	80/10		85	84	79	71	60	46
3XBOOST10-10	4	80	80/10		107	105	98	89	76	58
3XBOOST10-12	5.5	80	80/16		129	127	119	107	91	70
3XBOOST10-14	5.5	80	80/16		151	148	139	125	106	82
3XBOOST10-16	7.5	80	80/16		173	170	159	144	123	94
3XBOOST10-18	7.5	80	80/25		195	191	180	163	141	108
3XBOOST10-20	7.5	80	80/25		217	213	200	181	155	120

性能表

3XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	24	30	36	42	45	48	54	60
3XBOOST15-2	2.2	100	100/10	H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
3XBOOST15-3	3	100	100/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
3XBOOST15-4	4	100	100/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
3XBOOST15-5	4	100	100/10		63	62	61	59	58	57	53	48
3XBOOST15-6	5.5	100	100/10		76	75	73	71	69	67	63	58
3XBOOST15-7	5.5	100	100/10		89	88	86	83	81	79	74	68
3XBOOST15-8	7.5	100	100/10		102	100	98	95	93	91	85	78
3XBOOST15-10	11	100	100/16		128	126	124	121	118	115	107	98
3XBOOST15-12	11	100	100/16		154	152	149	145	142	138	129	117
3XBOOST15-14	11	100	100/25		180	177	173	168	165	160	149	136
3XBOOST15-16	15	100	100/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	30	36	42	48	54	60	66	72	78
3XBOOST20-2	2.2	100	100/10	H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
3XBOOST20-3	4	100	100/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
3XBOOST20-4	5.5	100	100/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
3XBOOST20-5	5.5	100	100/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
3XBOOST20-6	7.5	100	100/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
3XBOOST20-7	7.5	100	100/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
3XBOOST20-8	11	100	100/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
3XBOOST20-10	11	100	100/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
3XBOOST20-12	15	100	100/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
3XBOOST20-14	15	100	100/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
3XBOOST20-17	18.5	100	100/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

性能表

3XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	48	60	72	84	96	108	120
3XBOOST32-2-2	3	125	100/10	H (m)	29	28	26	23	20	16	11
3XBOOST32-2	4	125	100/10		36	34	32	29	27	23	18
3XBOOST32-3-2	5.5	125	100/10		47	44	41	38	33	28	21
3XBOOST32-3	5.5	125	100/10		54	51	48	44	40	35	27
3XBOOST32-4-2	7.5	125	100/10		65	62	58	53	46	40	30
3XBOOST32-4	7.5	125	100/10		72	69	65	59	53	47	37
3XBOOST32-5-2	11	125	100/10		83	79	74	68	60	52	41
3XBOOST32-5	11	125	100/10		90	86	81	74	67	59	47
3XBOOST32-6-2	11	125	100/10		101	97	90	83	74	65	51
3XBOOST32-6	11	125	100/10		108	104	97	90	81	72	57
3XBOOST32-7-2	15	125	100/16		119	114	107	98	88	78	60
3XBOOST32-7	15	125	100/16		126	121	113	105	95	85	67
3XBOOST32-8-2	15	125	100/16		136	131	123	114	102	90	71
3XBOOST32-8	15	125	100/16		144	138	130	120	109	97	77
3XBOOST32-9-2	18.5	125	100/16		154	148	140	129	117	102	82
3XBOOST32-9	18.5	125	100/16		162	156	147	136	124	109	88
3XBOOST32-10-2	18.5	125	100/25		175	166	157	146	131	115	91
3XBOOST32-10	18.5	125	100/25		182	173	164	152	138	122	98
3XBOOST32-11-2	22	125	100/25		193	184	173	164	146	128	102
3XBOOST32-11	22	125	100/25		200	191	180	168	153	135	109
3XBOOST32-12-2	22	125	100/25		211	201	189	178	160	140	113
3XBOOST32-12	22	125	100/25		218	208	196	184	167	147	120
3XBOOST32-13-2	30	125	100/25		230	218	206	193	174	153	124
3XBOOST32-13	30	125	100/25		237	225	213	200	181	160	131
3XBOOST32-14-2	30	125	100/25		247	235	222	210	189	165	135
3XBOOST32-14	30	125	100/25		255	242	229	216	196	172	142

性能表

3XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	75	90	105	120	126	135	150	165
3XBOOST45-1	4	150	200/10	H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
3XBOOST45-2-2	5.5	150	200/10		40	38	36	33	32	30	27	23
3XBOOST45-2	7.5	150	200/10		48	46	44	45	41	39	35	31
3XBOOST45-3-2	11	150	200/10		63	61	58	54	52	50	44	38
3XBOOST45-3	11	150	200/10		71	69	66	63	61	58	53	47
3XBOOST45-4-2	15	150	200/10		87	84	80	75	73	69	62	54
3XBOOST45-4	15	150	200/10		95	92	88	84	81	78	71	62
3XBOOST45-5-2	18.5	150	200/16		111	107	102	96	93	88	80	69
3XBOOST45-5	18.5	150	200/16		119	115	110	105	101	97	88	78
3XBOOST45-6-2	22	150	200/16		135	130	124	117	113	108	97	85
3XBOOST45-6	22	150	200/16		143	138	132	125	122	116	106	93
3XBOOST45-7-2	30	150	200/16		158	152	146	138	134	127	115	100
3XBOOST45-7	30	150	200/16		166	161	154	146	145	135	124	109
3XBOOST45-8-2	30	150	200/25		182	175	168	159	154	146	133	116
3XBOOST45-8	30	150	200/25		190	184	176	167	162	154	141	124
3XBOOST45-9-2	30	150	200/25		205	198	190	180	174	166	150	132
3XBOOST45-9	37	150	200/25		214	207	198	188	183	174	159	140
3XBOOST45-10-2	37	150	200/25		230	221	212	200	194	185	168	147
3XBOOST45-10	37	150	200/25		238	230	220	209	203	193	177	155
3XBOOST45-11-2	45	150	200/40		255	246	236	223	217	206	188	165
3XBOOST45-11	45	150	200/40		263	255	244	232	225	214	196	173
3XBOOST45-12-2	45	150	200/40		280	270	259	245	238	226	206	181
3XBOOST45-12	45	150	200/40		289	280	268	255	247	236	216	190

性能表

3XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	90	120	150	180	195	210	240
3XBOOST65-1	5.5	200	200/10	H (m)	27	25	23	21	20	18	15
3XBOOST65-2-2	7.5	200	200/10		39	36	33	29	26	23	17
3XBOOST65-2-1	11	200	200/10		46	44	40	36	33	30	24
3XBOOST65-2	11	200	200/10		53	51	47	43	40	37	30
3XBOOST65-3-2	15	200	200/10		66	62	56	50	46	41	32
3XBOOST65-3-1	15	200	200/10		73	69	63	57	53	48	39
3XBOOST65-3	18.5	200	200/10		80	76	70	64	60	55	46
3XBOOST65-4-2	18.5	200	200/10		92	87	80	71	66	60	47
3XBOOST65-4-1	22	200	200/10		100	94	87	78	73	67	54
3XBOOST65-4	22	200	200/10		107	101	94	85	80	74	61
3XBOOST65-5-2	30	200	200/16		121	114	105	95	88	80	64
3XBOOST65-5-1	30	200	200/16		128	121	112	102	95	87	71
3XBOOST65-5	30	200	200/16		136	129	119	109	102	94	78
3XBOOST65-6-2	30	200	200/16		150	142	131	118	110	101	81
3XBOOST65-6-1	37	200	200/16		157	149	138	125	117	108	88
3XBOOST65-6	37	200	200/16		164	156	145	132	124	115	95
3XBOOST65-7-2	37	200	200/16		179	169	156	141	132	121	99
3XBOOST65-7-1	37	200	200/25		186	176	163	148	139	128	106
3XBOOST65-7	45	200	200/25		193	183	170	155	146	135	112
3XBOOST65-8-2	45	200	200/25		207	196	182	164	154	142	116
3XBOOST65-8-1	45	200	200/25		215	203	189	171	161	149	123

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	150	180	210	240	255	270	300	330
3XBOOST90-1	7.5	200	200/10	H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
3XBOOST90-2-2	11	200	200/10		41	39	36	32	30	28	22	15
3XBOOST90-2	15	200	200/10		53	50	47	44	41	40	36	30
3XBOOST90-3-2	18.5	200	200/10		68	65	60	55	52	49	41	32
3XBOOST90-3	22	200	200/10		81	77	72	67	64	62	55	48
3XBOOST90-4-2	30	200	200/10		98	93	87	80	75	72	62	50
3XBOOST90-4	30	200	200/16		110	105	100	92	86	84	76	66
3XBOOST90-5-2	37	200	200/16		126	120	113	104	98	93	81	68
3XBOOST90-5	37	200	200/16		139	131	124	115	110	106	94	83
3XBOOST90-6-2	45	200	200/16		155	148	139	129	122	117	102	86
3XBOOST90-6	45	200	200/16		168	160	150	141	134	130	117	103

性能表

3XBOOST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
3XBOOST125-2-2	15	250	300/10	H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
3XBOOST125-2-1	18.5	250	300/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
3XBOOST125-2	22	250	300/10		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
3XBOOST125-3-2	30	250	300/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
3XBOOST125-3-1	30	250	300/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
3XBOOST125-3	30	250	300/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
3XBOOST125-4-2	37	250	300/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
3XBOOST125-4-1	37	250	300/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
3XBOOST125-4	45	250	300/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
3XBOOST125-5-2	45	250	300/10		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
3XBOOST125-5-1	45	250	300/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
3XBOOST125-5	55	250	300/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
3XBOOST125-6-2	55	250	300/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
3XBOOST125-6-1	55	250	300/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
3XBOOST125-6	75	250	300/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
3XBOOST125-7-2	75	250	300/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
3XBOOST125-7-1	75	250	300/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
3XBOOST125-7	75	250	300/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵 功率 (kW)	进出水 管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
3XBOOST150-2-2	18.5	250	300/10	H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
3XBOOST150-2-1	22	250	300/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
3XBOOST150-2	30	250	300/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
3XBOOST150-3-2	30	250	300/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
3XBOOST150-3-1	37	250	300/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
3XBOOST150-3	37	250	300/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
3XBOOST150-4-2	45	250	300/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
3XBOOST150-4-1	45	250	300/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
3XBOOST150-4	55	250	300/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
3XBOOST150-5-2	55	250	300/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
3XBOOST150-5-1	75	250	300/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
3XBOOST150-5	75	250	300/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
3XBOOST150-6-2	75	250	300/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
3XBOOST150-6-1	75	250	300/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
3XBOOST150-6	75	250	300/25		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

性能表

3XB00ST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	300	360	420	480	540	600	660	720
3XBOOST210-1-B	18.5	300	500/10	H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
3XBOOST210-1-A	22	300	500/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
3XBOOST210-1	30	300	500/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
3XBOOST210-2-2B	37	300	500/10		53	51	49	47	44	41	37	32
3XBOOST210-2-2A	45	300	500/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
3XBOOST210-2-A	55	300	500/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
3XBOOST210-2	55	300	500/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
3XBOOST210-3-2B	75	300	500/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
3XBOOST210-3-A-B	75	300	500/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
3XBOOST210-3-2A	75	300	500/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
3XBOOST210-3-B	75	300	500/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
3XBOOST210-3-A	75	300	500/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
3XBOOST210-3	90	300	500/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
3XBOOST210-4-2B	90	300	500/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
3XBOOST210-4-2A	110	300	500/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
3XBOOST210-4-A	110	300	500/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
3XBOOST210-4	110	300	500/25		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5

性能表

4XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	4.8	6.4	8	9.6	11.2	12	12.8	14.4
4XBOOST3-3	0.37	50	60/10	H (m)	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15
4XBOOST3-4	0.37	50	60/10		29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
4XBOOST3-5	0.55	50	60/10		36	35	33.5	32	30	29	28	25
4XBOOST3-6	0.55	50	60/10		43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
4XBOOST3-7	0.75	50	60/10		51	50	49	46	43	41	39.5	35
4XBOOST3-9	1.1	50	60/10		66	65	63	60	56	53	51	45
4XBOOST3-11	1.1	50	60/10		80	79	77	73	68	65	62	55
4XBOOST3-13	1.5	50	60/10		95	93	90	86	80	77	73	64
4XBOOST3-15	1.5	50	60/10		110	108	105	100	94	90	86	76
4XBOOST3-18	2.2	50	60/16		133	130	126	120	113	108	102	90
4XBOOST3-22	2.2	50	60/16		162	158	154	146	137	132	125	110
4XBOOST3-26	3	50	60/16		192	188	180	172	161	154	147	130

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	10	12	16	20	24	28	32	34
4XBOOST5-3	0.55	80	60/10	H (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
4XBOOST5-4	0.55	80	60/10		28	27.5	26	24	21	17	13	11
4XBOOST5-5	0.75	80	60/10		35	34.5	33	30	27	23	18	15
4XBOOST5-6	1.1	80	60/10		42	41.5	40	37	33	27	21	18
4XBOOST5-7	1.1	80	60/10		49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
4XBOOST5-8	1.1	80	60/10		57	56	53	49	44	36	28	24
4XBOOST5-10	1.5	80	60/10		71	70	66	62	55	46	35	30
4XBOOST5-12	2.2	80	60/10		85	84	81	74.5	66	55	43	37
4XBOOST5-14	2.2	80	60/10		100	98	93	87	77	65	51	43.5
4XBOOST5-16	2.2	80	60/16		114	112	107	99	88	74	58	50
4XBOOST5-19	3	80	60/16		136	133.5	126.5	117	105	89	70	60
4XBOOST5-22	4	80	60/16		157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	20	24	32	40	48	56
4XBOOST10-3	1.1	100	100/10	H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
4XBOOST10-4	1.5	100	100/10		42	41	38	34	29	22
4XBOOST10-5	2.2	100	100/10		52.5	51	48	43	37	28
4XBOOST10-6	2.2	100	100/10		63	62	58	52	44	34
4XBOOST10-8	3	100	100/10		85	84	79	71	60	46
4XBOOST10-10	4	100	100/10		107	105	98	89	76	58
4XBOOST10-12	5.5	100	100/16		129	127	119	107	91	70
4XBOOST10-14	5.5	100	100/16		151	148	139	125	106	82
4XBOOST10-16	7.5	100	100/16		173	170	159	144	123	94
4XBOOST10-18	7.5	100	100/25		195	191	180	163	141	108
4XBOOST10-20	7.5	100	100/25		217	213	200	181	155	120

性能表

4XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	60	64	72	80
4XBOOST15-2	2.2	125	100/10	H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
4XBOOST15-3	3	125	100/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
4XBOOST15-4	4	125	100/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
4XBOOST15-5	4	125	100/10		63	62	61	59	58	57	53	48
4XBOOST15-6	5.5	125	100/10		76	75	73	71	69	67	63	58
4XBOOST15-7	5.5	125	100/10		89	88	86	83	81	79	74	68
4XBOOST15-8	7.5	125	100/10		102	100	98	95	93	91	85	78
4XBOOST15-10	11	125	100/16		128	126	124	121	118	115	107	98
4XBOOST15-12	11	125	100/16		154	152	149	145	142	138	129	117
4XBOOST15-14	11	125	100/25		180	177	173	168	165	160	149	136
4XBOOST15-16	15	125	100/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	40	48	56	64	72	80	88	96	108
4XBOOST20-2	2.2	125	100/10	H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
4XBOOST20-3	4	125	100/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
4XBOOST20-4	5.5	125	100/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
4XBOOST20-5	5.5	125	100/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
4XBOOST20-6	7.5	125	100/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
4XBOOST20-7	7.5	125	100/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
4XBOOST20-8	11	125	100/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
4XBOOST20-10	11	125	100/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
4XBOOST20-12	15	125	100/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
4XBOOST20-14	15	125	100/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
4XBOOST20-17	18.5	125	100/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

性能表

4XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	64	80	96	112	128	144	160
4XBOOST32-2-2	3	150	200/10	H (m)	29	28	26	23	20	16	11
4XBOOST32-2	4	150	200/10		36	34	32	29	27	23	18
4XBOOST32-3-2	5.5	150	200/10		47	44	41	38	33	28	21
4XBOOST32-3	5.5	150	200/10		54	51	48	44	40	35	27
4XBOOST32-4-2	7.5	150	200/10		65	62	58	53	46	40	30
4XBOOST32-4	7.5	150	200/10		72	69	65	59	53	47	37
4XBOOST32-5-2	11	150	200/10		83	79	74	68	60	52	41
4XBOOST32-5	11	150	200/10		90	86	81	74	67	59	47
4XBOOST32-6-2	11	150	200/10		101	97	90	83	74	65	51
4XBOOST32-6	11	150	200/10		108	104	97	90	81	72	57
4XBOOST32-7-2	15	150	200/16		119	114	107	98	88	78	60
4XBOOST32-7	15	150	200/16		126	121	113	105	95	85	67
4XBOOST32-8-2	15	150	200/16		136	131	123	114	102	90	71
4XBOOST32-8	15	150	200/16		144	138	130	120	109	97	77
4XBOOST32-9-2	18.5	150	200/16		154	148	140	129	117	102	82
4XBOOST32-9	18.5	150	200/16		162	156	147	136	124	109	88
4XBOOST32-10-2	18.5	150	200/25		175	166	157	146	131	115	91
4XBOOST32-10	18.5	150	200/25		182	173	164	152	138	122	98
4XBOOST32-11-2	22	150	200/25		193	184	173	164	146	128	102
4XBOOST32-11	22	150	200/25		200	191	180	168	153	135	109
4XBOOST32-12-2	22	150	200/25		211	201	189	178	160	140	113
4XBOOST32-12	22	150	200/25		218	208	196	184	167	147	120
4XBOOST32-13-2	30	150	200/25		230	218	206	193	174	153	124
4XBOOST32-13	30	150	200/25		237	225	213	200	181	160	131
4XBOOST32-14-2	30	150	200/25		247	235	222	210	189	165	135
4XBOOST32-14	30	150	200/25		255	242	229	216	196	172	142

性能表

4XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	100	120	140	160	168	180	200	220
4XBOOST45-1	4	150	200/10	H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
4XBOOST45-2-2	5.5	150	200/10		40	38	36	33	32	30	27	23
4XBOOST45-2	7.5	150	200/10		48	46	44	42	41	39	35	31
4XBOOST45-3-2	11	150	200/10		63	61	58	54	52	50	44	38
4XBOOST45-3	11	150	200/10		71	69	66	63	61	58	53	47
4XBOOST45-4-2	15	150	200/10		87	84	80	75	73	69	62	54
4XBOOST45-4	15	150	200/10		95	92	88	84	81	78	71	62
4XBOOST45-5-2	18.5	150	200/16		111	107	102	96	93	88	80	69
4XBOOST45-5	18.5	150	200/16		119	115	110	105	101	97	88	78
4XBOOST45-6-2	22	150	200/16		135	130	124	117	113	108	97	85
4XBOOST45-6	22	150	200/16		143	138	132	125	122	116	106	93
4XBOOST45-7-2	30	150	200/16		158	152	146	138	134	127	115	100
4XBOOST45-7	30	150	200/16		166	161	154	146	142	135	124	109
4XBOOST45-8-2	30	150	200/25		182	175	168	159	154	146	133	116
4XBOOST45-8	30	150	200/25		190	184	176	167	162	154	141	124
4XBOOST45-9-2	30	150	200/25		205	198	190	180	174	166	150	132
4XBOOST45-9	37	150	200/25		214	207	198	188	183	174	159	140
4XBOOST45-10-2	37	150	200/25		230	221	212	200	194	185	168	147
4XBOOST45-10	37	150	200/25		238	230	220	209	203	193	177	155
4XBOOST45-11-2	45	150	200/25		255	246	236	223	217	206	188	165
4XBOOST45-11	45	150	200/40		263	255	244	232	225	214	196	173
4XBOOST45-12-2	45	150	200/40		280	270	259	245	238	226	206	181
4XBOOST45-12	45	150	200/40		289	280	268	255	247	236	216	190
4XBOOST45-13-2	45	150	200/40		305	294	282	267	259	247	225	198

性能表

4XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	120	160	200	240	260	280	320
4XBOOST65-1	5.5	200	200/10	H (m)	27	25	23	21	20	18	15
4XBOOST65-2-2	7.5	200	200/10		39	36	33	29	26	23	17
4XBOOST65-2-1	11	200	200/10		46	44	40	36	33	30	24
4XBOOST65-2	11	200	200/10		53	51	47	43	40	37	30
4XBOOST65-3-2	15	200	200/10		66	62	56	50	46	41	32
4XBOOST65-3-1	15	200	200/10		73	69	63	57	53	48	39
4XBOOST65-3	18.5	200	200/10		80	76	70	64	60	55	46
4XBOOST65-4-2	18.5	200	200/10		92	87	80	71	66	60	47
4XBOOST65-4-1	22	200	200/10		100	94	87	78	73	67	54
4XBOOST65-4	22	200	200/10		107	101	94	85	80	74	61
4XBOOST65-5-2	30	200	200/16		121	114	105	95	88	80	64
4XBOOST65-5-1	30	200	200/16		128	121	112	102	95	87	71
4XBOOST65-5	30	200	200/16		136	129	119	109	102	94	78
4XBOOST65-6-2	30	200	200/16		150	142	131	118	110	101	81
4XBOOST65-6-1	37	200	200/16		157	149	138	125	117	108	88
4XBOOST65-6	37	200	200/16		164	156	145	132	124	115	95
4XBOOST65-7-2	37	200	200/25		179	169	156	141	132	121	99
4XBOOST65-7-1	37	200	200/25		186	176	163	148	139	128	106
4XBOOST65-7	45	200	200/25		193	183	170	155	146	135	112
4XBOOST65-8-2	45	200	200/25		207	196	182	164	154	142	116
4XBOOST65-8-1	45	200	200/25		215	203	189	171	161	149	123

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	200	240	280	320	340	360	400	440
4XBOOST90-1	7.5	200	200/10	H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
4XBOOST90-2-2	11	200	200/10		41	39	36	32	30	28	22	15
4XBOOST90-2	15	200	200/10		53	50	47	44	41	40	36	30
4XBOOST90-3-2	18.5	200	200/10		68	65	60	55	52	49	41	32
4XBOOST90-3	22	200	200/10		81	77	72	67	64	62	55	48
4XBOOST90-4-2	30	200	200/10		98	93	87	80	75	72	62	50
4XBOOST90-4	30	200	200/16		110	105	100	92	86	84	76	66
4XBOOST90-5-2	37	200	200/16		126	120	113	104	98	93	81	68
4XBOOST90-5	37	200	200/16		139	131	124	115	110	106	94	83
4XBOOST90-6-2	45	200	200/16		155	148	139	129	122	117	102	86
4XBOOST90-6	45	200	200/16		168	160	150	141	134	130	117	103

性能表

4XB00ST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
4XB00ST125-2-2	15	250	300/10	H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
4XB00ST125-2-1	18.5	250	300/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
4XB00ST125-2	22	250	300/10		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
4XB00ST125-3-2	30	250	300/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
4XB00ST125-3-1	30	250	300/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
4XB00ST125-3	30	250	300/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
4XB00ST125-4-2	37	250	300/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
4XB00ST125-4-1	37	250	300/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
4XB00ST125-4	45	250	300/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
4XB00ST125-5-2	45	250	300/10		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
4XB00ST125-5-1	45	250	300/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
4XB00ST125-5	55	250	300/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
4XB00ST125-6-2	55	250	300/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
4XB00ST125-6-1	55	250	300/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
4XB00ST125-6	75	250	300/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
4XB00ST125-7-2	75	250	300/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
4XB00ST125-7-1	75	250	300/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
4XB00ST125-7	75	250	300/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680	720
4XB00ST150-2-2	18.5	250	300/10	H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
4XB00ST150-2-1	22	250	300/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
4XB00ST150-2	30	250	300/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
4XB00ST150-3-2	30	250	300/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
4XB00ST150-3-1	37	250	300/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
4XB00ST150-3	37	250	300/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
4XB00ST150-4-2	45	250	300/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
4XB00ST150-4-1	45	250	300/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
4XB00ST150-4	55	250	300/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
4XB00ST150-5-2	55	250	300/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
4XB00ST150-5-1	75	250	300/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
4XB00ST150-5	75	250	300/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
4XB00ST150-6-2	75	250	300/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
4XB00ST150-6-1	75	250	300/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
4XB00ST150-6	75	250	300/16		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

性能表

4XBOOST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	400	480	560	640	720	800	880	960
4XBOOST210-1-B	18.5	300	500/10	H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
4XBOOST210-1-A	22	300	500/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
4XBOOST210-1	30	300	500/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
4XBOOST210-2-2B	37	300	500/10		53	51	49	47	44	41	37	32
4XBOOST210-2-2A	45	300	500/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
4XBOOST210-2-A	55	300	500/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
4XBOOST210-2	55	300	500/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
4XBOOST210-3-2B	75	300	500/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
4XBOOST210-3-A-B	75	300	500/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
4XBOOST210-3-2A	75	300	500/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
4XBOOST210-3-B	75	300	500/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
4XBOOST210-3-A	75	300	500/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
4XBOOST210-3	90	300	500/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
4XBOOST210-4-2B	90	300	500/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
4XBOOST210-4-2A	110	300	500/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
4XBOOST210-4-A	110	300	500/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
4XBOOST210-4	110	300	500/16		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5

性能表

5XB00ST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	25	30	40	50	60	70
5XBOOST10-3	1.1	100	100/10	H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
5XBOOST10-4	1.5	100	100/10		42	41	38	34	29	22
5XBOOST10-5	2.2	100	100/10		52.5	51	48	43	37	28
5XBOOST10-6	2.2	100	100/10		63	62	58	52	44	34
5XBOOST10-8	3	100	100/10		85	84	79	71	60	46
5XBOOST10-10	4	100	100/10		107	105	98	89	76	58
5XBOOST10-12	5.5	100	100/16		129	127	119	107	91	70
5XBOOST10-14	5.5	100	100/16		151	148	139	125	106	82
5XBOOST10-16	7.5	100	100/16		173	170	159	144	123	94
5XBOOST10-18	7.5	100	100/25		195	191	180	163	141	108
5XBOOST10-20	7.5	100	100/25		217	213	200	181	155	120

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	40	50	60	70	75	80	90	100
5XBOOST15-2	2.2	125	100/10	H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
5XBOOST15-3	3	125	100/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
5XBOOST15-4	4	125	100/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
5XBOOST15-5	4	125	100/10		63	62	61	59	58	57	53	48
5XBOOST15-6	5.5	125	100/10		76	75	73	71	69	67	63	58
5XBOOST15-7	5.5	125	100/10		89	88	86	83	81	79	74	68
5XBOOST15-8	7.5	125	100/10		102	100	98	95	93	91	85	78
5XBOOST15-10	11	125	100/16		128	126	124	121	118	115	107	98
5XBOOST15-12	11	125	100/16		154	152	149	145	142	138	129	117
5XBOOST15-14	11	125	100/25		180	177	173	168	165	160	149	136
5XBOOST15-16	15	125	100/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	50	60	70	80	90	100	110	120	130
5XBOOST20-2	2.2	125	100/10	H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
5XBOOST20-3	4	125	100/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
5XBOOST20-4	5.5	125	100/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
5XBOOST20-5	5.5	125	100/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
5XBOOST20-6	7.5	125	100/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
5XBOOST20-7	7.5	125	100/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
5XBOOST20-8	11	125	100/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
5XBOOST20-10	11	125	100/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
5XBOOST20-12	15	125	100/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
5XBOOST20-14	15	125	100/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
5XBOOST20-17	18.5	125	100/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

性能表

5XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	80	100	120	140	160	180	200
5XBOOST32-2-2	3	200	200/10	H (m)	29	28	26	23	20	16	11
5XBOOST32-2	4	200	200/10		36	34	32	29	27	23	18
5XBOOST32-3-2	5.5	200	200/10		47	44	41	38	33	28	21
5XBOOST32-3	5.5	200	200/10		54	51	48	44	40	35	27
5XBOOST32-4-2	7.5	200	200/10		65	62	58	53	46	40	30
5XBOOST32-4	7.5	200	200/10		72	69	65	59	53	47	37
5XBOOST32-5-2	11	200	200/10		83	79	74	68	60	52	41
5XBOOST32-5	11	200	200/10		90	86	81	74	67	59	47
5XBOOST32-6-2	11	200	200/10		101	97	90	83	74	65	51
5XBOOST32-6	11	200	200/10		108	104	97	90	81	72	57
5XBOOST32-7-2	15	200	200/16		119	114	107	98	88	78	60
5XBOOST32-7	15	200	200/16		126	121	113	105	95	85	67
5XBOOST32-8-2	15	200	200/16		136	131	123	114	102	90	71
5XBOOST32-8	15	200	200/16		144	138	130	120	109	97	77
5XBOOST32-9-2	18.5	200	200/16		154	148	140	129	117	102	82
5XBOOST32-9	18.5	200	200/16		162	156	147	136	124	109	88
5XBOOST32-10-2	18.5	200	200/25		175	166	157	146	131	115	91
5XBOOST32-10	18.5	200	200/25		182	173	164	152	138	122	98
5XBOOST32-11-2	22	200	200/25		193	184	173	164	146	128	102
5XBOOST32-11	22	200	200/25		200	191	180	168	153	135	109
5XBOOST32-12-2	22	200	200/25		211	201	189	178	160	140	113
5XBOOST32-12	22	200	200/25		218	208	196	184	167	147	120
5XBOOST32-13-2	30	200	200/25		230	218	206	193	174	153	124
5XBOOST32-13	30	200	200/25		237	225	213	200	181	160	131
5XBOOST32-14-2	30	200	200/25		247	235	222	210	189	165	135
5XBOOST32-14	30	200	200/25		255	242	229	216	196	172	142

性能表

5XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	125	150	175	200	210	225	250	275
5XBOOST45-1	4	200	200/10	H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
5XBOOST45-2-2	5.5	200	200/10		40	38	36	33	32	30	27	23
5XBOOST45-2	7.5	200	200/10		48	46	44	42	41	39	35	31
5XBOOST45-3-2	11	200	200/10		63	61	58	54	52	50	44	38
5XBOOST45-3	11	200	200/10		71	69	66	63	61	58	53	47
5XBOOST45-4-2	15	200	200/10		87	84	80	75	73	69	62	54
5XBOOST45-4	15	200	200/10		95	92	88	84	81	78	71	62
5XBOOST45-5-2	18.5	200	200/16		111	107	102	96	93	88	80	69
5XBOOST45-5	18.5	200	200/16		119	115	110	105	101	97	88	78
5XBOOST45-6-2	22	200	200/16		135	130	124	117	113	108	97	85
5XBOOST45-6	22	200	200/16		143	138	132	125	122	116	106	93
5XBOOST45-7-2	30	200	200/16		158	152	146	138	134	127	115	100
5XBOOST45-7	30	200	200/16		166	161	154	146	142	135	124	109
5XBOOST45-8-2	30	200	200/25		182	175	168	159	154	146	133	116
5XBOOST45-8	30	200	200/25		190	184	176	167	162	154	141	124
5XBOOST45-9-2	30	200	200/25		205	198	190	180	174	166	150	132
5XBOOST45-9	37	200	200/25		214	207	198	188	183	174	159	140
5XBOOST45-10-2	37	200	200/25		230	221	212	200	194	185	168	147
5XBOOST45-10	37	200	200/25		238	230	220	209	203	193	177	155
5XBOOST45-11-2	45	200	200/25		255	246	236	223	217	206	188	165
5XBOOST45-11	45	200	200/40		263	255	244	232	225	214	196	173
5XBOOST45-12-2	45	200	200/40		280	270	259	245	238	226	206	181
5XBOOST45-12	45	200	200/40		289	280	268	255	247	236	216	190

性能表

5XBOOST系列

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	150	200	250	300	325	350	400
5XBOOST65-1	5.5	250	200/10	H (m)	27	25	23	21	20	18	15
5XBOOST65-2-2	7.5	250	200/10		39	36	33	29	26	23	17
5XBOOST65-2-1	11	250	200/10		46	44	40	36	33	30	24
5XBOOST65-2	11	250	200/10		53	51	47	43	40	37	30
5XBOOST65-3-2	15	250	200/10		66	62	56	50	46	41	32
5XBOOST65-3-1	15	250	200/10		73	69	63	57	53	48	39
5XBOOST65-3	18.5	250	200/10		80	76	70	64	60	55	46
5XBOOST65-4-2	18.5	250	200/10		92	87	80	71	66	60	47
5XBOOST65-4-1	22	250	200/10		100	94	87	78	73	67	54
5XBOOST65-4	22	250	200/10		107	101	94	85	80	74	61
5XBOOST65-5-2	30	250	200/16		121	114	105	95	88	80	64
5XBOOST65-5-1	30	250	200/16		128	121	112	102	95	87	71
5XBOOST65-5	30	250	200/16		136	129	119	109	102	94	78
5XBOOST65-6-2	30	250	200/16		150	142	131	118	110	101	81
5XBOOST65-6-1	37	250	200/16		157	149	138	125	117	108	88
5XBOOST65-6	37	250	200/16		164	156	145	132	124	115	95
5XBOOST65-7-2	37	250	200/25		179	169	156	141	132	121	99
5XBOOST65-7-1	37	250	200/25		186	176	163	148	139	128	106
5XBOOST65-7	45	250	200/25		193	183	170	155	146	135	112
5XBOOST65-8-2	45	250	200/25		207	196	182	164	154	142	116
5XBOOST65-8-1	45	250	200/25		215	203	189	171	161	149	123

型号	单泵功率 (kW)	进出水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	250	300	350	400	425	450	500	550
5XBOOST90-1	7.5	250	300/10	H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
5XBOOST90-2-2	11	250	300/10		41	39	36	32	30	28	22	15
5XBOOST90-2	15	250	300/10		53	50	47	44	41	40	36	30
5XBOOST90-3-2	18.5	250	300/10		68	65	60	55	52	49	41	32
5XBOOST90-3	22	250	300/10		81	77	72	67	64	62	55	48
5XBOOST90-4-2	30	250	300/10		98	93	87	80	75	72	62	50
5XBOOST90-4	30	250	300/16		110	105	100	92	86	84	76	66
5XBOOST90-5-2	37	250	300/16		126	120	113	104	98	93	81	68
5XBOOST90-5	37	250	300/16		139	131	124	115	110	106	94	83
5XBOOST90-6-2	45	250	300/16		155	148	139	129	122	117	102	86
5XBOOST90-6	45	250	300/16		168	160	150	141	134	130	117	103

性能表

5XBOOST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
5XBOOST125-2-2	15	300	500/10	H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
5XBOOST125-2-1	18.5	300	500/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
5XBOOST125-2	22	300	500/10		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
5XBOOST125-3-2	30	300	500/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
5XBOOST125-3-1	30	300	500/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
5XBOOST125-3	30	300	500/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
5XBOOST125-4-2	37	300	500/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
5XBOOST125-4-1	37	300	500/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
5XBOOST125-4	45	300	500/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
5XBOOST125-5-2	45	300	500/16		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
5XBOOST125-5-1	45	300	500/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
5XBOOST125-5	55	300	500/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
5XBOOST125-6-2	55	300	500/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
5XBOOST125-6-1	55	300	500/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
5XBOOST125-6	75	300	500/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
5XBOOST125-7-2	75	300	500/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
5XBOOST125-7-1	75	300	500/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
5XBOOST125-7	75	300	500/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
5XBOOST150-2-2	18.5	300	500/10	H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
5XBOOST150-2-1	22	300	500/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
5XBOOST150-2	30	300	500/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
5XBOOST150-3-2	30	300	500/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
5XBOOST150-3-1	37	300	500/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
5XBOOST150-3	37	300	500/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
5XBOOST150-4-2	45	300	500/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
5XBOOST150-4-1	45	300	500/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
5XBOOST150-4	55	300	500/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
5XBOOST150-5-2	55	300	500/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
5XBOOST150-5-1	75	300	500/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
5XBOOST150-5	75	300	500/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
5XBOOST150-6-2	75	300	500/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
5XBOOST150-6-1	75	300	500/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
5XBOOST150-6	75	300	500/16		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

性能表

5XB00ST系列

型号	单泵 功率 (kW)	进出 水管 DN	压力罐 (L/bar)	流量 (m³/h)	500	600	700	800	900	1000	1100	1210
5XBOOST210-1-B	18.5	350	500/10	H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
5XBOOST210-1-A	22	350	500/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
5XBOOST210-1	30	350	500/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
5XBOOST210-2-2B	37	350	500/10		53	51	49	47	44	41	37	32
5XBOOST210-2-2A	45	350	500/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
5XBOOST210-2-A	55	350	500/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
5XBOOST210-2	55	350	500/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
5XBOOST210-3-2B	75	350	500/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
5XBOOST210-3-A-B	75	350	500/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
5XBOOST210-3-2A	75	350	500/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
5XBOOST210-3-B	75	350	500/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
5XBOOST210-3-A	75	350	500/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
5XBOOST210-3	90	350	500/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
5XBOOST210-4-2B	90	350	500/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
5XBOOST210-4-2A	110	350	500/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
5XBOOST210-4-A	110	350	500/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
5XBOOST210-4	110	350	500/16		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5


Notes

[illegible]



**HYDROO
Pump Industries SL**

**Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit
Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com**



**HYDROO Pump Industries
(hangzhou) CO., LTD**

**浙江省杭州市余杭经济技术开发区
邮编: 311100
电话: 400-855-3101
E-mail: sales@hydroochina.com
www.hydroochina.com**

HYDROO reserves the right to make the modification without prior notice.
All rights reserved worldwide.

数据仅供参考, 如有修改, 恕不另行通知。
本公司保留最终解释权。

P/N: 1050100027
Rev: BI/2021/12
subject to amendments

