

hydroo®


NDROO SERIES

HLZ

Fluoroplastics-lined
anticorrosive centrifugal
pump

衬氟离心泵

50Hz

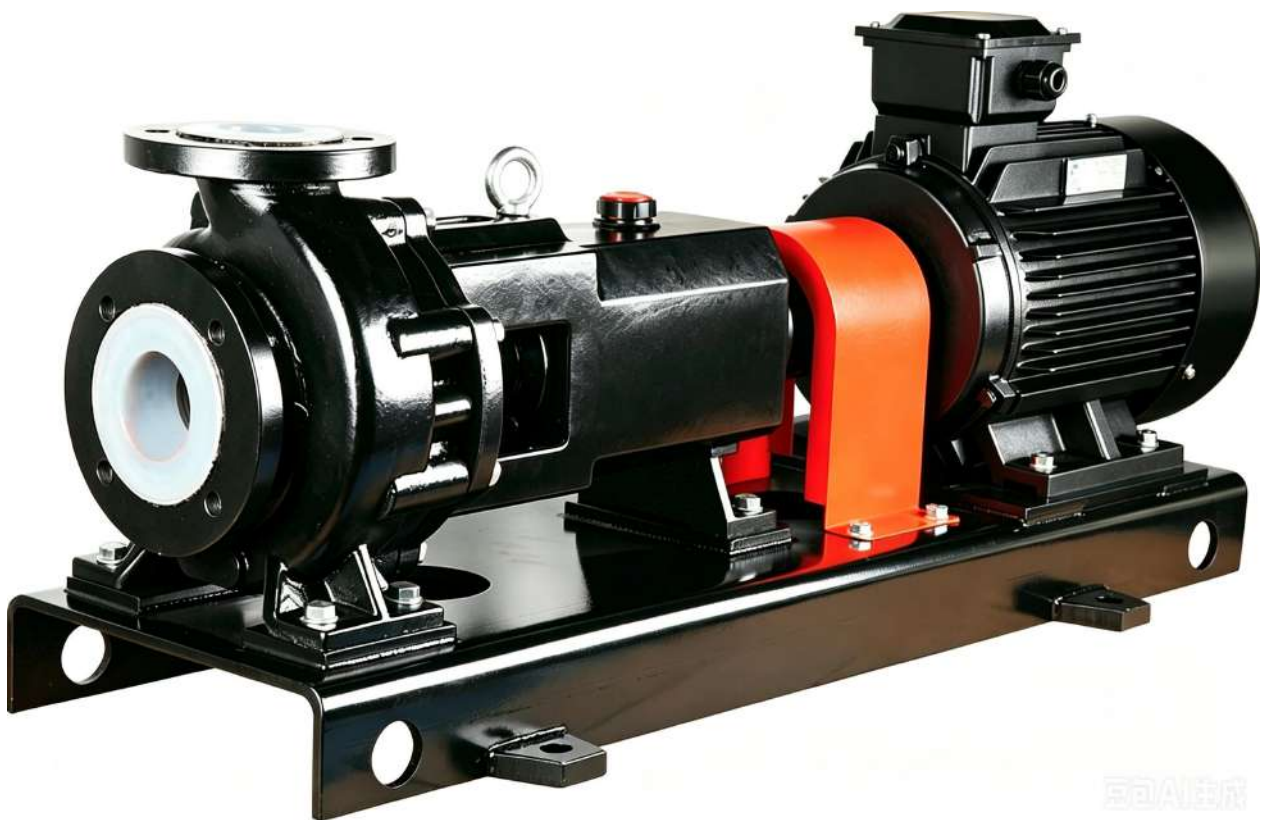

EDAFER

公司简介

HYDROO建立了一个全球性的销售服务网络，为各类泵工程和水泵终端用户提供专业可靠的产品和服务。HYDROO拥有完善的产品系列，在包括供水、增压、消防、地下水抽取、暖通、排水、污水、市政、灌溉、海水淡化和反渗透等诸多领域，为客户提供各类高端泵产品和泵解决方案。HYDROO的产品满足市场上50Hz/60Hz不同需求，并为客户提供个性化定制服务。

HYDROO位于西班牙巴塞罗那的生产、研发总部和位于中国杭州的工厂，是我们为客户提供长期可靠、专业的个性化定制服务的有力保障。得益于我们精益化的生产流程和专业高效的运营团队，HYDROO保证在极短的时间内将产品交付到客户手上。


在一份由全体员工参与的公开文件中，我们列明了对第三方道德与立法的承诺，并有相应的监督委员会监督并确保其执行。

营之有道，良好的客户关系，高效专业的服务，为客户创造最大价值的同时，推动着HYDROO在全球市场的快速发展。


HYDROO的宗旨是始终致力于为全球范围内的合作伙伴提供高端泵产品和泵解决方案，为客户创造更大的价值。

产品概述: 衬氟离心泵按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造，适用于长期输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质，其壳体采用金属外壳内衬聚全氟乙烯（FEP）及过流部件全部用塑料合金（PTFE、FEP）制成，集多种塑料泵之优点，具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不老化、无毒素分解特点。进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不氧化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。

产品用途: 广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体，尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、高温、强酸碱、有机溶剂和贵重液体的输送。

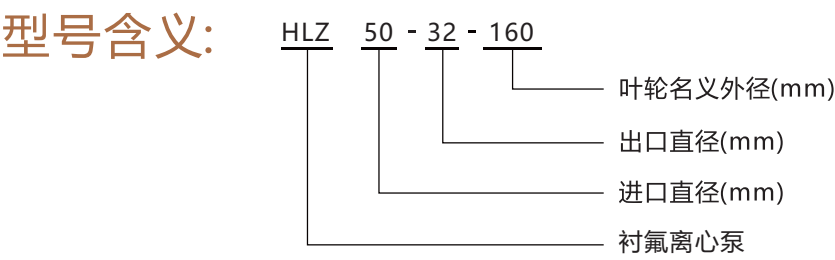

结构示意图:

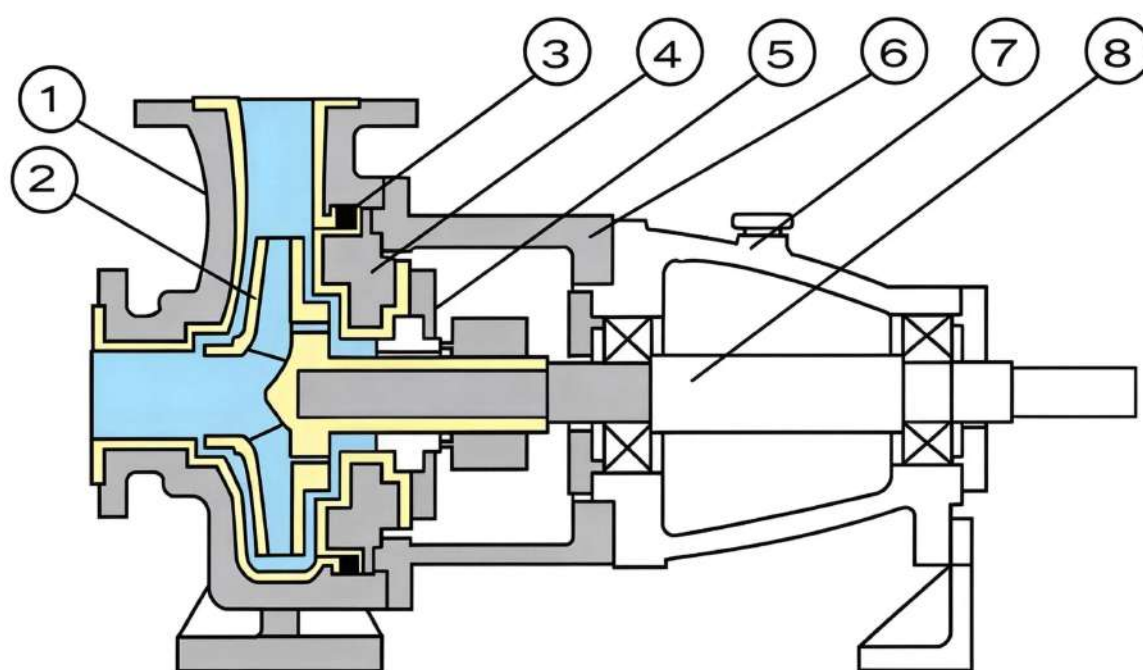

- | | |
|-------|--------|
| 1 泵体 | 5 机械密封 |
| 2 叶轮 | 6 连接架 |
| 3 密封圈 | 7 轴承座 |
| 4 泵盖 | 8 泵轴 |

性能参数表

序号	型号	转速=2900r/min			介质密度=1000kg/m³				
		流量 m³/h	扬程 m	效率 %	进口 mm	出口 mm	汽蚀余量 m	电机功率 kw	整机重量 kg
1	HLZ32-25-125	2.5	22	26	φ26	φ20	3.0	1.5	85
		3.6	20						
		5	18						
2	HLZ32-20-160	2.5	33	20	φ32	φ20	3.0	2.2	90
		3.6	32						
		5	30						
3	HLZ40-25-125	4	21	35	φ40	φ25	3.0	1.5	78
		6.3	20						
		7.5	18						
4	HLZ40-20-160	4	33	32	φ40	φ25	3.0	2.2	92
		6.3	32						
		7.5	28						
5	HLZ40-25-200	4	51	25	φ40	φ25	3.0	5.5	147
		6.3	50						
		7.5	47						
6	HLZ40-25-250	4	81	23	φ40	φ25	3.0	11	233
		6.3	80						
		7.5	78						
7	HLZ50-32-125	7	22	51	φ50	φ32	3.0	2.2	90
		12.5	20						
		15	16						
8	HLZ50-32-160	7	33	45	φ50	φ32	3.0	4	125
		12.5	32						
		15	30						
9	HLZ50-32-200	7	51	39	φ50	φ32	3.0	7.5	166
		12.5	50						
		15	47						
10	HLZ50-32-250	7	80	35	φ50	φ32	5.0	11	235
		12.5	81						
		15	77						
11	HLZ50-32-315	7	115	20	φ50	φ32	5.0	30	300
		12.5	110						
		15	105						
12	HLZ65-50-125	15	22	62	φ65	φ50	3.5	4	99
		25	20						
		35	18						
13	HLZ65-50-160	15	33	57	φ65	φ50	3.5	5.5	146
		25	32						
		35	28						
14	HLZ65-40-200	15	51	52	φ65	φ40	3.5	11	214
		25	50						
		35	45						
15	HLZ65-40-250	15	82	49	φ65	φ40	3.5	18.5	297
		25	80						
		35	72						
16	HLZ80-65-125	35	22	66	φ80	φ65	4.0	5.5	146
		50	20						
		60	18						
17	HLZ80-65-160	35	33	64	φ80	φ65	4.0	11	214
		50	32						
		60	27						
18	HLZ80-50-200	35	52	63	φ80	φ50	4.0	15	230
		50	50						
		60	45						
19	HLZ80-50-250	35	82	57	φ80	φ50	4.5	30	393
		50	80						
		60	75						
20	HLZ100-80-125	65	22	66	φ100	φ80	4.5	11	215
		100	20						
		110	18						

性能参数表续

序号	型 号	转速=2900r/min 介质密度=1000kg/m³							
		流量 m³/ h	扬程 m	效率 %	进口 mm	出口 mm	汽蚀余量 m	电机功率 kw	整机重量 kg
21	HLZ100-80-160	65	35	71	φ100	φ80	5.0	15	254
		100	32						
		120	26						
22	HLZ100-65-200	65	51	67	φ100	φ65	5.0	30	382
		100	50						
		120	43						
23	HLZ100-65-250	65	82	65	φ100	φ65	5.0	45	540
		100	80						
		120	65						
24	HLZ125-80-160	100	38	70	φ125	φ80	5.0	30	477
		160	32						
		180	26						
25	HLZ125-100-200	120	55	65	φ125	φ100	6.0	55	630
		200	50						
		220	45						


表二(n=1450r/min)

序号	型号	转速=1450r/min 介质密度=1000kg/m3							
		流量 m3/ h	扬程 m	效率 %	进口 mm	出口 mm	汽蚀余量 m	电机功率 kw	整机重量 kg
1	HLZ40-25-125	2	5.5	32	φ40	φ25	3.0	0.55	70
		3.2	5						
		4	3						
2	HLZ40-25-160	2	9	28	φ40	φ25	3.0	0.55	75
		3.2	8						
		4	6						
3	HLZ40-25-200	2	13	23	φ40	φ25	3.0	0.55	80
		3.2	12.5						
		4	10						
4	HLZ40-25-250	2	20.5	20	φ40	φ25	2.0	1.5	85
		3.2	20						
		4	19.5						
5	HLZ50-32-125	4	5.5	45	φ50	φ32	3.0	0.55	73
		6.3	5						
		8	3.5						
6	HLZ50-32-160	4	9	40	φ50	φ32	3.0	0.55	91
		6.3	8						
		8	6						
7	HLZ50-32-200	4	13	33	φ50	φ32	3.0	1.1	105
		6.3	12.5						
		8	10						
8	HLZ50-32-250	3.5	21	30	φ50	φ32	5.0	1.5	128
		6.3	20						
		7	18						
9	HLZ50-32-315	3.5	32.5	15	φ50	φ32	5.0	5.5	150
		6.3	32						
		9	30						
10	HLZ65-50-125	8	5.5	55	φ65	φ50	3.5	0.55	80
		12.5	5						
		15	3						
11	HLZ65-50-160	8	9	51	φ65	φ50	3.5	1.1	92
		12.5	8						
		15	6						

表二续

序号	型 号	转速=2900r/min 介质密度=1000kg/m³							
		流量 m³/ h	扬程 m	效率 %	进口 mm	出口 mm	汽蚀余量 m	电机功率 kw	整机重量 kg
12	HLZ65-40-200	8	13	46	φ65	φ40	3.5	1.5	110
		12.5	12.5						
		15	10						
13	HLZ65-40-250	8	21	43	φ65	φ40	3.5	3	140
		12.5	20						
		15	18						
14	HLZ80-65-125	16	5.5	64	φ80	φ65	4.0	1.1	110
		25	5						
		35	3						
15	HLZ80-65-160	16	9	62	φ80	φ65	4.0	1.5	110
		25	8						
		35	6						
16	HLZ80-50-200	16	13	57	φ80	φ50	4.0	2.2	120
		25	12.5						
		35	10						
17	HLZ80-50-250	16	21	53	φ80	φ50	4.5	4	140
		25	20						
		35	18						
18	HLZ100-80-125	35	5.5	64	φ100	φ80	4.5	1.5	130
		50	5						
		60	3						
19	HLZ100-80-160	35	8.5	68	φ100	φ80	5.0	2.2	140
		50	8						
		60	6						
20	HLZ100-65-200	35	13	64	φ100	φ65	5.0	4	320
		50	12.5						
		60	10						
21	HLZ100-65-250	32.5	20.5	62	φ100	φ65	5.0	7.5	350
		50	20						
		60	16.3						
22	HLZ125-80-160	50	10	69	φ125	φ80	5.0	4	300
		80	8						
		90	6						
23	HLZ125-100-200	65	13	64	φ125	φ100	6.0	7.5	375
		100	12.5						
		120	10						
24	HLZ125-100-250	65	21	63	φ125	φ100	6.0	15	386
		100	20						
		120	18						
25	HLZ125-100-315	65	36	60	φ125	φ100	3.0	18.5	480
		100	32						
		120	30						
26	HLZ150-125-250	130	22	67	φ150	φ125	7.0	22	500
		200	20						
		240	18						
27	HLZ150-125-315	120	36	65	φ150	φ125	7.0	45	660
		200	32						
		240	30						
28	HLZ150-125-400	120	55	61	φ150	φ125	7.0	75	860
		200	50						
		240	46						
29	HLZ200-150-250	240	22	69	φ200	φ150	7.5	45	680
		400	20						
		480	17						
30	HLZ200-150-315	240	36	68	φ200	φ150	7.5	75	940
		400	32						
		480	29						
31	HLZ200-150-400	240	55	63	φ200	φ150	7.5	110	1160
		400	50						
		480	46						

安装尺寸 / 法兰尺寸

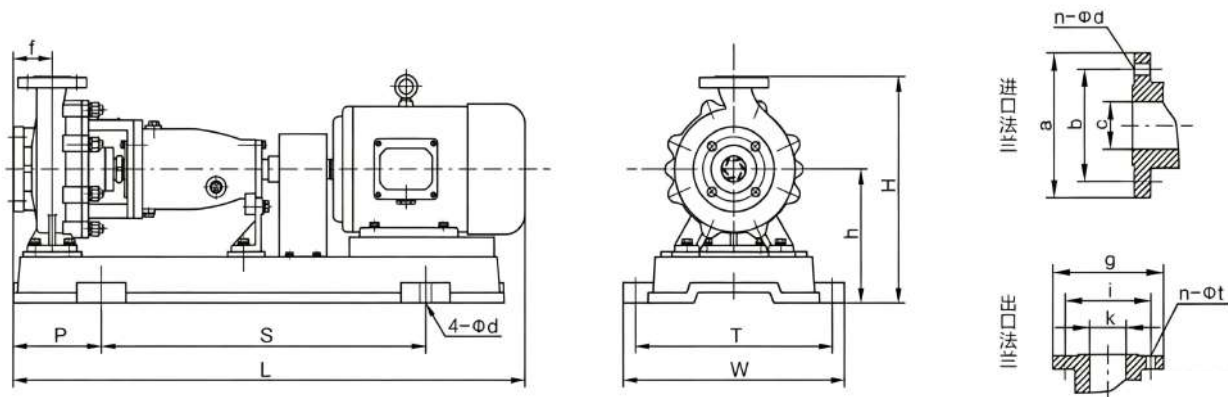


序号	型号	外形安装尺寸									进口法兰尺寸				出口法兰尺寸			
		L	S	P	f	W	T	H	h	d	c	a	b	n-φd	k	g	i	n-φt
1	HLZ40-25-125	800	485	155	80	362	320	360	197	16	40	150	110	4-Φ17.5	25	115	85	4-Φ13.5
2	HLZ40-20-160	800	485	155	80	362	320	360	197	16	40	150	110	4-Φ17.5	25	115	85	4-Φ13.5
3	HLZ40-25-125	025	650	160	80	450	385	440	260	24	40	150	110	4-Φ17.5	25	115	85	4-φ13.5
4	HLZ40-25-250	1244	740	208	100	490	440	485	260	24	40	150	110	4-Φ17.5	25	115	85	4-Φ13.5
5	HLZ50-32-125	950	605	155	80	395	335	352	212	24	50	165	125	4-Φ17.5	32	140	100	4-Φ17.5
6	HLZ50-32-160	950	605	155	80	395	335	392	232	24	50	165	125	4-Φ17.5	32	140	100	4-Φ17.5
7	HLZ50-32-200	075	650	160	80	450	385	440	260	24	50	165	125	4-Φ17.5	32	140	100	4-Φ17.5
8	HLZ50-32-250	1224	740	208	100	490	440	485	260	24	50	165	125	4-Φ17.5	32	140	100	4-Φ17.5
9	HLZ65-50-125	995	600	160	80	395	335	352	212	24	65	185	145	4-φ17.5	50	165	125	4-Φ17.5
10	HLZ65-50-160	1075	650	155	80	435	385	392	232	24	65	185	145	4-417.5	50	165	125	4-Φ17.5
11	HLZ65-40-200	1240	735	205	100	500	425	440	260	24	65	185	145	4-Φ17.5	40	150	110	4-Φ17.5
12	HLZ6540-250	1314	850	200	100	490	435	505	280	24	65	185	145	4-φ17.5	40	150	110	4-φ17.5
13	HLZ80-65-125	1095	650	185	100	450	385	392	232	24	80	200	160	8-Φ17.5	65	185	145	4-Φ17.5
14	HLZ80-65-160	1240	740	205	100	500	435	440	260	24	80	200	160	8-φ17.5	65	185	145	4-φ17.5
15	HLZ80-50-200	1240	740	205	100	500	435	460	260	24	80	200	160	8-Φ17.5	50	165	125	4-Φ17.5
16	HLZ80-50-250	1522	945	265	125	600	535	505	280	24	80	200	160	8-Φ17.5	50	165	125	4-Φ17.5
17	HLZ100-80-125	1335	740	210	100	500	435	440	260	24	100	220	180	8-Φ17.5	80	200	160	8-Φ17.5
18	HLZ100-80-160	1335	850	200	100	500	435	460	260	24	100	220	180	8-Φ17.5	80	200	160	8-Φ17.5
19	HLZ100-65-200	1543	945	240	100	610	535	520	300	24	100	220	180	8-Φ17.5	65	185	145	4-Φ17.5
20	HLZ100-65-250	1640	940	260	125	600	550	575	325	28	100	220	180	8-Φ17.5	65	185	145	4-Φ17.5
21	HLZ125-80-160	1543	945	260	125	600	535	520	300	24	125	250	210	8-Φ17.5	80	200	160	8-M16
22	HLZ125-100-200	1714	060	300	125	660	600	695	410	28	125	250	210	8-M18	100	220	180	8-M16
23	HLZ125-100-250	1395	940	260	140	540	490	605	325	24	125	250	210	8-φ17.5	100	220	180	8-φ17.5
24	HLZ125-100-315	1520	940	260	140	540	490	665	350	28	125	250	210	8-Φ17.5	100	220	180	8-Φ17.5
25	HLZ150-125-250	1540	940	260	140	540	490	705	350	24	150	285	240	8-φ22	125	250	210	8-φ17.5
26	HLZ150-125-315	685	940	265	140	620	550	795	440	28	150	285	240	8-Φ22	125	250	210	8-Φ17.5
27	HLZ150-125-400	1840	060	300	140	670	600	875	475	28	150	285	240	8-Φ22	125	250	210	8-Φ17.5
28	HLZ200-150-250	1674	940	285	160	620	550	440	815	25	200	340	295	12-φ23	150	285	240	8-φ22
29	HLZ200-150-315	1890	060	320	160	660	600	875	475	28	200	340	295	12-φ23	150	285	240	8-Φ22
30	HLZ250-200-250	1860	1060	350	190	670	600	945	510	28	250	405	355	12-φ26	200	340	295	12-φ22

安装尺寸表

规格型号	功率(KW)	外形及安装尺寸																									
		A	B	P	S	L2	L3	f	L	W	T	T2	T1	h1	h2	h3	h4	H	H1	H2	a	b	n-d1	g	i	n-d2	n-d
25-20-125	601-4/0.37	80	760	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
	802-2/1.1	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
25-20-160	601-4/0.37	80	760	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
	90S-2/1.5	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
25-20-200	801-4/0.55	80	760	30	500	385	340	80	840	365	315	160	225	132	195	355	25	217	377	142	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
	112M-2/4.0	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
25-20-250	90L-4/1.5	80	760	30	500	430	380	80	880	365	315	180	225	132	245	380	25	217	377	132	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
	132S-2/7.5	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	115	85	4-φ14	105	75	4-φ14	4-φ19
32-20-125	801-4/0.55	80	760	30	500	330	290	80	800	365	315	150	225	112	175	340	25	197	337	132	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
	90S-2/1.5	80	720	30	500	330	290	80	800	365	315	150	225	112	175	340	25	197	337	132	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
32-20-160	801-4/0.55	80	760	30	500	385	340	80	840	365	315	160	225	132	195	355	25	217	377	142	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
	100L-2/3.0	80	720	30	500	330	290	80	800	365	315	150	225	112	175	340	25	197	337	132	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
32-20-200	802-4/0.75	80	760	30	500	430	380	80	910	365	315	180	225	160	245	380	25	245	440	158	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
	112M-2/4.0	80	720	30	500	330	290	80	800	365	315	150	225	112	175	340	25	197	337	132	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
32-20-250	90L-4/1.5	95	955	200	550	510	475	95	1100	550	500	210	240	180	315	470	25	280	510	148	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
	132S-2/7.5	80	720	30	500	330	290	80	800	365	315	150	225	112	175	340	25	197	337	132	140	110	4-φ18	105	75	4-φ14	4-φ19
40-25-125	601-4/0.37	80	760	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
	90S-2/1.5	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
40-25-160	801-4/0.55	80	760	30	500	430	380	80	880	365	315	180	225	132	245	380	25	217	377	132	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
	100L-2/3.0	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
40-25-200	90S-4/1.1	80	760	30	500	460	400	80	925	365	315	190	225	160	265	400	25	245	440	148	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
	132S1-2/5.5	80	720	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
40-25-250	90L-4/1.5	95	955	200	550	510	475	95	1100	550	500	210	240	180	315	470	25	280	510	148	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
	160M1-2/11	95	900	200	550	510	475	95	1100	550	500	210	240	180	315	470	25	280	510	148	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
50-32-125	801-4/0.55	80	760	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	112	175	340	25	197	337	117	150	110	4-φ18	115	85	4-φ14	4-φ19
	90L-2/2.2	80	760	30	500	385	340	80	950	365	315	160	225	112	195	355	30	197	337	117	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ19
50-32-160	801-4/0.55	80	760	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	132	175	340	25	217	377	137	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ19
	100L-2/3.0	80	760	30	500	460	400	80	1025	365	315	190	225	132	245	380	30	217	377	105	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ19
50-32-200	90S-4/1.1	80	780	30	520	330	290	80	925	420	370	160	225	160	195	355	25	245	425	155	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ19
	132S-2/7.5	80	820	30	560	510	475	80	934	420	370	210	240	160	315	470	30	245	440	113	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ24
50-32-250	90L-4/1.5	95	1050	200	650	340	290	100	685	500	450	160	225	180	195	355	30	265	265	490	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ24
	160M1-2/11	95	1200	200	800	605	475	100	355	550	500	265	240	180	385	530	30	300	300	525	165	125	4-φ18	140	110	4-φ18	4-φ24
65-50-125	801-4/0.55	80	760	30	500	330	290	80	895	365	315	150	225	112	175	340	25	197	425	165	185	145	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ19
	100L-2/3.0	80	760	30	500	430	430	80	995	365	315	180	225	112	245	380	30	197	377	117	185	145	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ19
65-50-160	90S-4/1.1	80	780	30	520	360	315	80	925	420	370	150	225	132	195	355	25	217	265	490	185	145	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ19
	132S1-2/5.5	80	820	30	560	510	475	80	1075	420	370	210	240	132	315	470	30	217	377	85	185	145	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ24
65-40-200	90L-4/1.5	80	890	50	590	385	340	100	970	390	350	160	225	160	195	355	30	245	425	490	185	145	4-φ18	150	110	4-φ18	4-φ19
	160M1-2/11	80	990	200	590	655	605	100	240	450	400	265	240	160	385	530	30	260	400	100	185	145	4-φ18	150	110	4-φ18	4-φ24
65-40-250	1002L-4/3.0	95	1050	200	650	430	380	100	113	500	450	180	225	180	265	400	30	260	490	165	185	145	4-φ18	150	110	4-φ18	4-φ24
	160L-2/18.5	95	1200	200	800	695	650	100	1395	550	500	265	240	180	385	530	30	300	525	140	185	145	4-φ18	150	110	4-φ18	4-φ24


安装尺寸表续

规格型号	功率(KW)	外形及安装尺寸																									
		A	B	P	S	L2	L3	f	L	W	T	T2	T1	h1	h2	h3	h4	H	H1	H2	a	b	n-d1	g	i	n-d2	n-d
65-40-315	132S-4/5.5	95	1070	190	690	510	515	125	1275	500	450	210	240	200	315	470	30	300	550	168	185	145	4-φ18	150	110	4-φ18	4-φ24
	200L1-2/30	95	1350	225	850	730	775	125	1530	600	550	315	290	200	430	565	40	340	590	140	185	145	4-φ18	150	110	4-φ18	4-φ28
80-65-125	90S-4/1.1	80	780	130	520	360	315	100	945	420	370	150	225	132	195	355	25	217	377	127	200	160	4-φ18	185	145	4-φ18	4-φ19
	132S1-2/5.5	80	830	130	560	510	475	100	1095	420	370	210	240	132	315	470	30	217	377	85	200	160	4-φ18	185	145	4-φ18	4-φ24
80-65-160	90L-4/1.5	80	890	150	590	385	340	100	970	390	350	160	225	160	195	355	30	245	425	155	200	160	4-φ18	185	145	4-φ18	4-φ19
	160M1-2/11	80	990	200	590	655	605	100	1240	450	400	265	240	160	385	530	30	260	440	100	200	160	4-φ18	185	145	4-φ18	4-φ24
80-50-200	1002L-4/3.0	80	890	150	590	430	380	100	1015	390	350	160	225	160	245	380	30	245	445	145	200	160	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ19
	160M2-2/15	80	990	200	590	695	605	100	1240	450	400	265	240	160	385	530	30	260	460	100	200	160	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ24
80-50-250	132S-4/5.5	95	1050	200	650	510	475	125	1235	500	450	210	240	180	315	470	30	280	460	148	200	160	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ24
	200L1-2/30	95	1200	200	800	805	775	125	1530	550	500	315	290	180	475	625	40	320	545	120	200	160	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ28
80-50-315	132M-4/7.5	95	1070	190	690	550	515	125	1275	500	450	210	240	225	315	470	30	325	605	193	200	160	4-φ18	165	125	4-φ18	4-φ24
	200L2-2/37	95	1270	200	870	805	775	125	1530	550	500	315	290	225	475	625	40	365	645	165	200	160	8-φ18	165	125	4-φ18	4-φ28
100-80-125	90L-4/1.5	95	890	150	590	385	340	100	970	390	350	160	225	160	195	335	30	245	425	155	220	180	8-φ18	200	160	8-φ18	4-φ19
	160M-2/11	95	990	200	590	655	605	100	1240	450	400	265	240	160	385	530	30	260	440	155	220	180	8-φ18	200	160	8-φ18	4-φ24
100-80-160	100L-4/2.2	95	890	150	590	430	380	100	1130	390	350	180	225	160	245	380	30	245	445	145	220	180	8-φ18	200	160	8-φ18	4-φ24
	160M2-2/15	95	990	200	590	665	605	100	1355	450	400	265	240	160	385	530	30	280	480	145	220	180	8-φ18	200	160	8-φ18	4-φ24
100-65-200	132S-4/5.5	95	990	200	590	510	475	100	1250	450	400	210	225	180	315	475	30	280	505	148	220	180	8-φ18	185	145	8-φ18	4-φ24
	200L1-2/30	95	1090	225	740	805	775	100	1545	550	500	285	240	180	475	625	40	320	545	120	220	180	8-φ18	185	145	8-φ18	4-φ28
100-65-250	132M-4/7.5	110	990	200	590	550	575	125	1315	450	400	210	240	200	315	475	30	300	550	168	220	180	8-φ18	185	145	8-φ18	4-φ24
	225M-2/45	110	1320	250	840	805	775	125	1570	600	550	315	290	200	475	625	40	340	590	140	220	180	8-φ18	185	145	8-φ18	4-φ28
100-65-315	160M-4/11	110	1100	200	700	655	605	125	1450	550	500	265	240	225	385	530	30	345	625	185	220	180	8-φ18	185	145	8-φ18	4-φ24
	280S-2/75	110	1320	250	840	840	815	125	1635	600	550	345	290	225	530	670	40	385	665	160	220	180	8-φ18	185	145	8-φ18	4-φ28
125-100-200	160M-4/11	110	1200	200	800	655	605	125	1420	550	500	265	240	200	385	530	30	320	600	160	250	210	8-φ18	220	180	8-φ18	4-φ24
	250M-2/55	110	1720	320	1100	935	930	125	1700	700	650	385	330	200	575	770	40	360	640	110	250	210	8-φ18	220	180	8-φ18	4-φ28
125-100-250	160L-4/15	110	1190	225	740	655	605	140	1465	550	500	265	240	225	385	530	30	345	625	185	250	210	8-φ18	220	180	8-φ18	4-φ24
	280S-2/75	110	1320	250	840	1010	1000	140	1820	600	550	410	330	225	640	830	40	385	665	105	250	210	8-φ18	220	180	8-φ18	4-φ28
125-100-315	160L-4/15	110	1250	225	850	750	710	140	1560	600	550	285	240	250	430	565	40	390	705	210	250	210	8-φ18	220	180	8-φ18	4-φ28
125-100-400	200L2-4/37	130	1320	250	840	805	775	140	1615	600	550	315	290	280	475	625	40	440	795	240	250	210	8-φ18	220	180	8-φ18	4-φ28
150-125-250	180L-4/22	110	250	225	850	730	670	140	1540	600	550	285	240	250	430	565	40	390	745	210	285	240	8-φ22	250	210	8-φ18	4-φ28
150-125-315	225M-4/45	130	1320	250	840	805	775	140	1615	600	550	315	290	280	475	625	40	440	775	240	285	240	8-φ22	250	210	8-φ18	4-φ28
150-125-400	280S-4/75	110	1520	260	0	935	930	140	1745	650	600	385	330	315	575	770	40	475	875	225	285	240	8-φ22	250	210	8-φ18	4-φ28
200-150-250	225M-4/45	130	1250	225	850	845	820	180	1715	600	550	345	290	280	530	670	40	440	815	215	340	295	8-φ22	285	240	8-φ22	4-φ28
200-150-315	280S-4/75	130	1520	260	0	935	930	180	1945	650	600	385	330	315	575	770	40	475	875	225	340	295	8-φ22	285	240	8-φ22	4-φ28
200-150-400	280M-4/90	130	1720	320	1100	1060	1050	180	2070	700	650	410	330	315	640	830	40	475	925	195	340	295	8-φ22	285	240	8-φ22	4-φ28
250-200-250	250M-4/55	130	1520	260	0	935	930	180	1945	650	650	385	330	315	575	770	40	475	925	225	405	355	8-φ26	340	295	8-φ22	S
250-200-315	280M-4/90	130	1720	320	1100	1060	1050	180	2070	700	650	410	330	315	640	830	40	475	925	195	405	355	8-φ26	340	295	8-φ22	4-φ28
250-200-400	315M2-4/160	130	1850	320	1210	1240	1240	180	2350	750	700	530	330	315	760	925	40	475	925	195	405	355	8-φ26	340	295	8-φ22	4-φ30
300-250-315	355M1-4/220	130	1900	400	1100	1485	1485	220	2480	850	800	680	330	350	847	10	50	505	980	195	460	410	8-φ26	405	405	8-φ26	4-φ30
300-250-400	355M2-6/250	130	2200	400	1400	1540	1540	220	2600	0	950	680	350	420	885	10	50	550	1020	195	460	410	8-φ26	405	405	8-φ26	4-φ30



**HYDROO
Pump Industries SL**

**Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit
Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com**



**HYDROO Pump Industries
(hangzhou) CO., LTD**

浙江省杭州市临平经济技术开发

区邮编: 311100
电话: 400-855-3101
E-mail: sales@hydroochina.com
www.hydroochina.com

HYDROO reserves the right to make the modification without prior notice.
All rights reserved worldwide.

数据仅供参考, 如有修改, 恕不另行通知。
本公司保留最终解释权。

P/N: 1050300009
Rev: BI/2026/07
subject to amendments

